

PROWADNIK SERIE 1400/1500/1480

1400.015.035.0

Prowadnik E2/000. 30 ogniw/m

- Wszechstronny w przeróżnych aplikacjach
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Otwieranie wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego promienia
- Duże długości samonośne

**OPIS PRODUKTU**

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 1400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 1500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 1480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.

Wysokość wewnętrzna 21mm. Mały promień gięcia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Max. prędkość jazdy	20 m/s
Promień gięcia	35 mm
Przegrody	33,3
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Szerokość zewnętrzna	28,5 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm

Part No. structure

1400.015.035.0



Color black
Bending radius
Width
Series

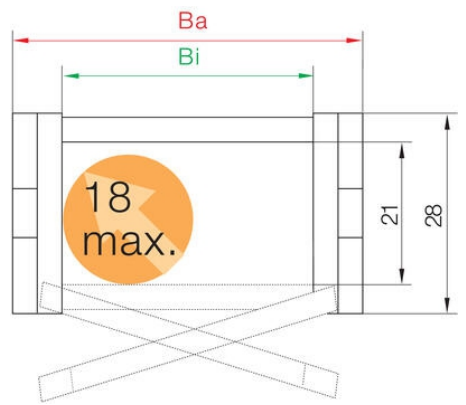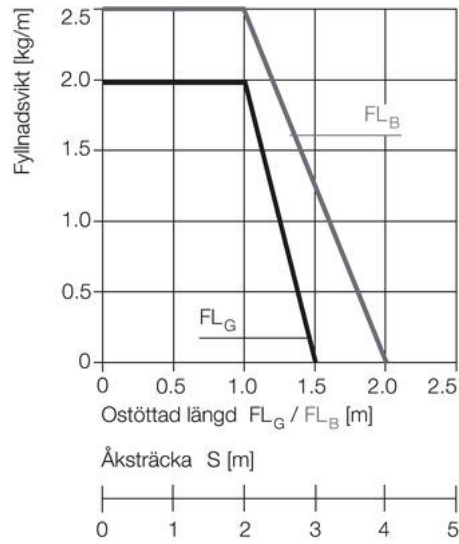

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
FL_B = med tillåtet nedhäng

