

PROWADNIK SERIE 1400/1500/1480

1400.100.180.0

Prowadnik E2/000.30 ogniw/m

- Wszechstronny w przeróżnych aplikacjach
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Otwieranie wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego promienia
- Duże długości samonośne



OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 1400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 1500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 1480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.


Wysokość wewnętrzna 21mm. Mały promień gięcia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Promień gięcia	180 mm
Przegrody	33,3
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	100 mm
Szerokość zewnętrzna	113,5 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm

Part No. structure



1400.015.035.0

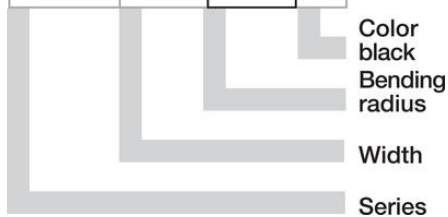

Color black
Bending radius

Width



Series

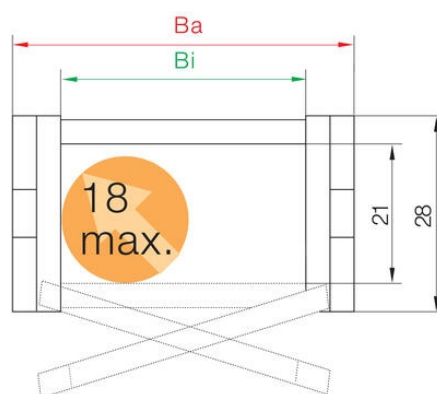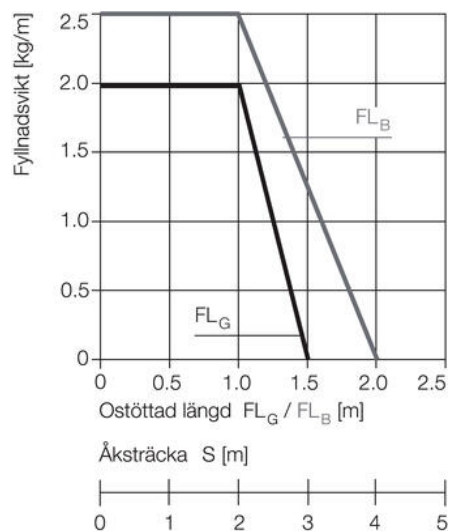

Östöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

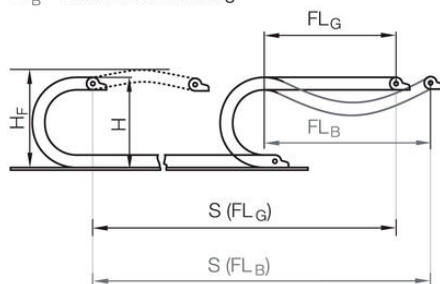


R	625	638	648	675	700	725	750	775	800
H _F	98	104	124	178	228	278	318	368	
D	85	90	100	125	150	175	195	230	
K	180	190	220	305	385	460	525	635	
H ₀	98	104	124	178	228	278	318	368	
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230	
K ₀	180	190	220	305	385	460	525	635	


Länga åksträcker från 10 m till max. 75 m



R	625	638	648	675	700	725	750	775	800
H _F	98	104	124	178	228	278	318	368	
D	85	90	100	125	150	175	195	230	
K	180	190	220	305	385	460	525	635	
H ₀	98	104	124	178	228	278	318	368	
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230	
K ₀	180	190	220	305	385	460	525	635	



R	625	638	648	675	700	725	750	775	800
H _F	98	104	124	178	228	278	318	368	
D	85	90	100	125	150	175	195	230	
K	180	190	220	305	385	460	525	635	
H ₀	98	104	124	178	228	278	318	368	
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230	
K ₀	180	190	220	305	385	460	525	635	



R	625	638	648	675	700	725	750	775	800
H _F	98	104	124	178	228	278	318	368	
D	85	90	100	125	150	175	195	230	
K	180	190	220	305	385	460	525	635	
H ₀	98	104	124	178	228	278	318	368	
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230	
K ₀	180	190	220	305	385	460	525	635	