

PROWADNIK SERIE 1400/1500/1480

1480.050.180.0

Prowadnik zamknięty E2/000. 30 ogniw/m

- Wszechstronny w przeróżnych aplikacjach
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Otwieranie wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego promienia
- Duże długości samonośne



OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 1400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 1500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 1480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.

Wysokość wewnętrzna 21mm. Mały promień gięcia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Promień gięcia	180 mm
Przegrody	33,3
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	50 mm
Szerokość zewnętrzna	63,5 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm

Part No. structure



1480.038.075.0



Color black
Bending radius

Width


Series

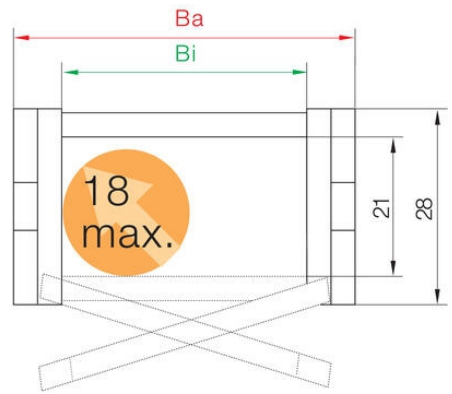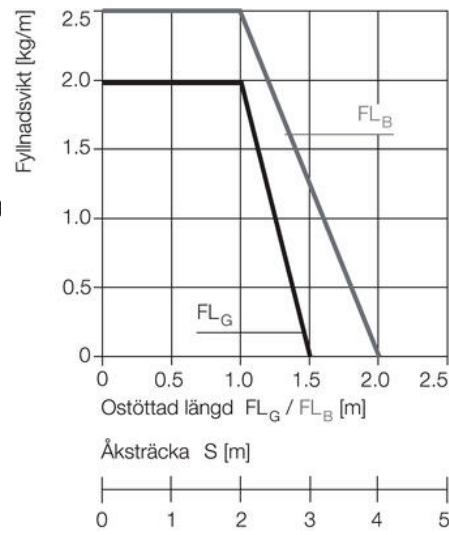

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion


FL_B = med tillåtet nedhäng




R	635	638	648	675	100	125	145	180
H _F	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₀	180	190	220	305	600	800	940	1 170

Länga åksträckor från 10 m till max. 75 m

Kedjelängd = $R_L + K_L$




R	635	638	648	675	100	125	145	180
H _F	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₀	180	190	220	305	600	800	940	1 170



R	635	638	648	675	100	125	145	180
H _F	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₀	180	190	220	305	600	800	940	1 170

Länga åksträckor från 10 m till max. 75 m

Kedjelängd = $R_L + K_L$



R	635	638	648	675	100	125	145	180
H _F	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₀	180	190	220	305	600	800	940	1 170