

## PROWADNIK E2/000 SERIE 2400/2500/2480

2480.05.100.0

Prowadnik zamknięty E2/000 22 ogniwa/m

- Otwieranie wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego promienia
- Długa żywotność
- Prosty montaż
- W pełni zakryta wersja jako opcja



### OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 2400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 2500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 2480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.

Wysokość wewnętrzna 25mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolor                  | Czarny |
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 10 m/s |
| Promień gięcia         | 100 mm |
| Przegrody              | 46     |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 57 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 73 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 25 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 35 mm  |

## Part No. structure

2480. 03. 100. 0



### Ostöttad längd


$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng




| R     | 55  | 75  | 100 | 125 | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 145 | 185 | 235 | 285 | 335   | 385   | 435   | 485   | 535   |
| D     | 125 | 150 | 170 | 195 | 220   | 245   | 270   | 295   | 320   |
| K     | 276 | 346 | 414 | 496 | 578   | 660   | 742   | 814   | 920   |
| H2    | 145 | 185 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| D2+25 | 125 | 150 | 380 | 440 | 590   | 755   | 950   | 1 040 | 1 130 |
| K2    | 276 | 346 | 644 | 736 | 1 012 | 1 242 | 1 472 | 1 610 | 1 794 |

Långa åksträckor från 10 m till max. 100 m Kedjelängd =  $\frac{S}{2} + K_2$




I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.

| R     | 55  | 75  | 100 | 125 | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 145 | 185 | 235 | 285 | 335   | 385   | 435   | 485   | 535   |
| D     | 125 | 150 | 170 | 195 | 220   | 245   | 270   | 295   | 320   |
| K     | 276 | 346 | 414 | 496 | 578   | 660   | 742   | 814   | 920   |
| H2    | 145 | 185 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| D2+25 | 125 | 150 | 380 | 440 | 590   | 755   | 950   | 1 040 | 1 130 |
| K2    | 276 | 346 | 644 | 736 | 1 012 | 1 242 | 1 472 | 1 610 | 1 794 |

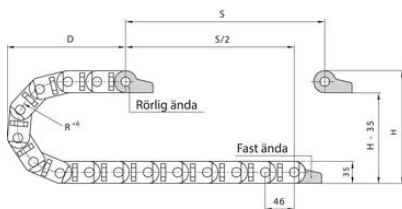

| R     | 55  | 75  | 100 | 125 | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 145 | 185 | 235 | 285 | 335   | 385   | 435   | 485   | 535   |
| D     | 125 | 150 | 170 | 195 | 220   | 245   | 270   | 295   | 320   |
| K     | 276 | 346 | 414 | 496 | 578   | 660   | 742   | 814   | 920   |
| H2    | 145 | 185 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| D2+25 | 125 | 150 | 380 | 440 | 590   | 755   | 950   | 1 040 | 1 130 |
| K2    | 276 | 346 | 644 | 736 | 1 012 | 1 242 | 1 472 | 1 610 | 1 794 |

Långa åksträckor från 10 m till max. 100 m Kedjelängd =  $\frac{S}{2} + K_2$



I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.

| R     | 55  | 75  | 100 | 125 | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 145 | 185 | 235 | 285 | 335   | 385   | 435   | 485   | 535   |
| D     | 125 | 150 | 170 | 195 | 220   | 245   | 270   | 295   | 320   |
| K     | 276 | 346 | 414 | 496 | 578   | 660   | 742   | 814   | 920   |
| H2    | 145 | 185 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| D2+25 | 125 | 150 | 380 | 440 | 590   | 755   | 950   | 1 040 | 1 130 |
| K2    | 276 | 346 | 644 | 736 | 1 012 | 1 242 | 1 472 | 1 610 | 1 794 |