

**PROWADNIK E2/000 SERII  
2600/2700/2680**

2600.07.063.0

Prowadnik E2/000.2600.18 ogniw/m

- Prosty montaż
- Wysoka stabilność i odporność
- Przesuw w aplikacjach ślizgowych 120m
- Dostępna wersja w pełni zabudowana

**OPIS PRODUKTU**

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 2600 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 2700 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.


Seria 2680 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zamknięta.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolor                  | Czarny |
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 10 m/s |
| Promień gięcia         | 63 mm  |
| Przegrody              | 56     |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 75 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 91 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 35 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 50 mm  |

## Part No. structure

2600. 05. 063. 0

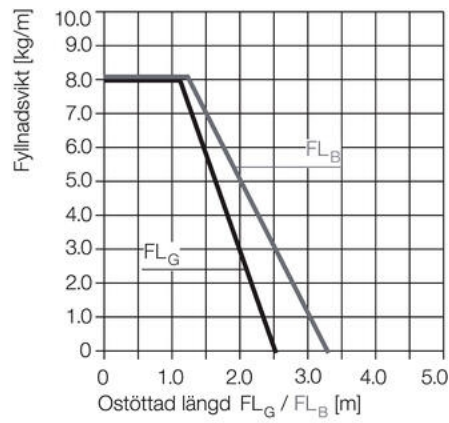



Åksträcka S [m]



### Ostöttad längd


$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

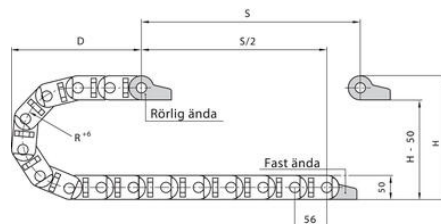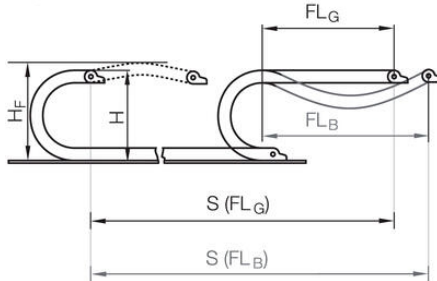


| R     | 63  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175   | 200   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| H*    | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400   | 450   | 550   |
| D     | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250   | 275   | 325   |
| K     | 335 | 375 | 475 | 550 | 650 | 750   | 825   | 925   |
| H2    | 180 | 200 | 166 | 166 | 166 | 166   | 166   | 166   |
| D2+25 | 140 | 150 | 350 | 475 | 500 | 655   | 770   | 950   |
| K2    | 335 | 375 | 616 | 784 | 896 | 1 120 | 1 288 | 1 624 |

Långa åksträckor från 10 m till max. 120 m Kedjelängd =  $S/2 + K_2$




| R     | 63  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175   | 200   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| H*    | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400   | 450   | 550   |
| D     | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250   | 275   | 325   |
| K     | 335 | 375 | 475 | 550 | 650 | 750   | 825   | 925   |
| H2    | 180 | 200 | 166 | 166 | 166 | 166   | 166   | 166   |
| D2+25 | 140 | 150 | 350 | 475 | 500 | 655   | 770   | 950   |
| K2    | 335 | 375 | 616 | 784 | 896 | 1 120 | 1 288 | 1 624 |

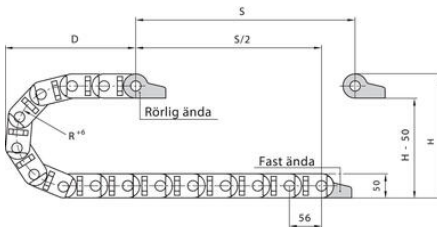

| R     | 63  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175   | 200   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| H*    | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400   | 450   | 550   |
| D     | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250   | 275   | 325   |
| K     | 335 | 375 | 475 | 550 | 650 | 750   | 825   | 925   |
| H2    | 180 | 200 | 166 | 166 | 166 | 166   | 166   | 166   |
| D2+25 | 140 | 150 | 350 | 475 | 500 | 655   | 770   | 950   |
| K2    | 335 | 375 | 616 | 784 | 896 | 1 120 | 1 288 | 1 624 |

Långa åksträckor från 10 m till max. 120 m Kedjelängd =  $S/2 + K_2$



| R     | 63  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175   | 200   | 250   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| H*    | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400   | 450   | 550   |
| D     | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250   | 275   | 325   |
| K     | 335 | 375 | 475 | 550 | 650 | 750   | 825   | 925   |
| H2    | 180 | 200 | 166 | 166 | 166 | 166   | 166   | 166   |
| D2+25 | 140 | 150 | 350 | 475 | 500 | 655   | 770   | 950   |
| K2    | 335 | 375 | 616 | 784 | 896 | 1 120 | 1 288 | 1 624 |