

PROWADNIK E2/000 SERII 2600/2700/2680

2680.10.250.0

Prowadnik zamknięty E2/000 18 ogniw/m

- Prosty montaż
- Wysoka stabilność i odporność
- Przesuw w aplikacjach ślizgowych 120m
- Dostępna wersja w pełni zabudowana



OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 2600 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 2700 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 2680 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zamknięta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	250 mm
Przegrody	56
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	100 mm
Szerokość zewnętrzna	116 mm
Wysokość wewnętrzna	35 mm
Wysokość zewnętrzna	50 mm

Part No. structure



2680. 07. 100. 0



Color black
Bending radius

Width



Series

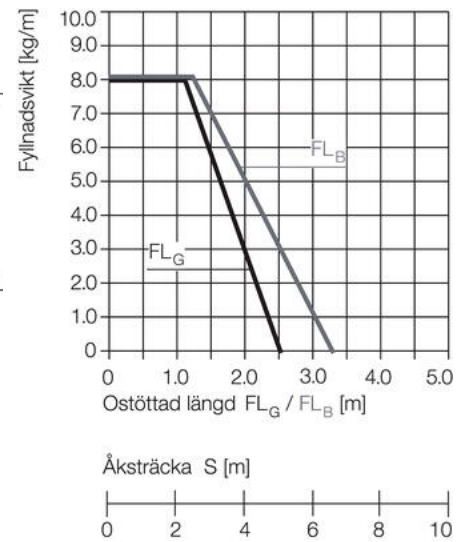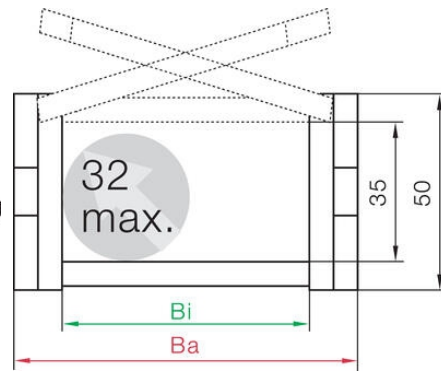

Östöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

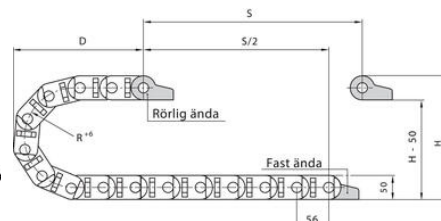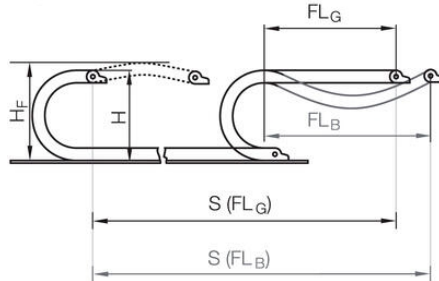


R	63	75	100	125	150	175	200	250
H*	180	200	250	300	350	400	450	550
D	140	150	175	200	225	250	275	325
K	335	375	475	550	650	750	825	925
H2	180	200	166	166	166	166	166	166
D2+25	140	150	350	475	500	655	770	950
K2	335	375	616	784	896	1 120	1 288	1 624

Långa åksträckor från 10 m till max. 120 m Kedjelängd = $\frac{S}{2} + K_2$




I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi östöttad applikation.

R	63	75	100	125	150	175	200	250
H*	180	200	250	300	350	400	450	550
D	140	150	175	200	225	250	275	325
K	335	375	475	550	650	750	825	925
H2	180	200	166	166	166	166	166	166
D2+25	140	150	350	475	500	655	770	950
K2	335	375	616	784	896	1 120	1 288	1 624

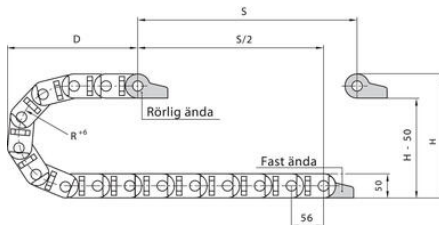

R	63	75	100	125	150	175	200	250
H*	180	200	250	300	350	400	450	550
D	140	150	175	200	225	250	275	325
K	335	375	475	550	650	750	825	925
H2	180	200	166	166	166	166	166	166
D2+25	140	150	350	475	500	655	770	950
K2	335	375	616	784	896	1 120	1 288	1 624

Långa åksträckor från 10 m till max. 120 m Kedjelängd = $\frac{S}{2} + K_2$



I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi östöttad applikation.

R	63	75	100	125	150	175	200	250
H*	180	200	250	300	350	400	450	550
D	140	150	175	200	225	250	275	325
K	335	375	475	550	650	750	825	925
H2	180	200	166	166	166	166	166	166
D2+25	140	150	350	475	500	655	770	950
K2	335	375	616	784	896	1 120	1 288	1 624