

## PROWADNIK E4.21

E4.21.030.048.0

Prowadnik E4/1.33 ogniwa/m

- Wysokość wew. 21mm/ Szerokość wew. 30-120mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU


System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.21 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, mała wysokość wewnętrzna (21mm).




E4.21 -Poprzeczka na każdym ogniwie

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	48 mm
Przegrody	30.5
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	30 mm
Szerokość zewnętrzna	44 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm

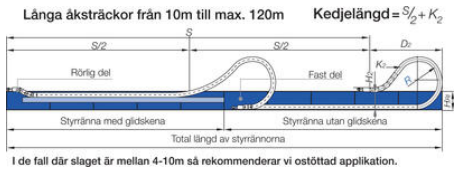

I de fall där slaget är mellan 4-10m så rekommenderar vi ostöttad applikation.

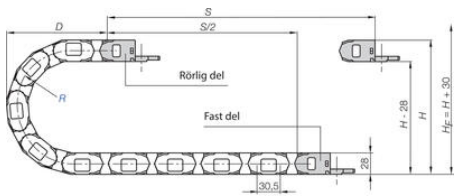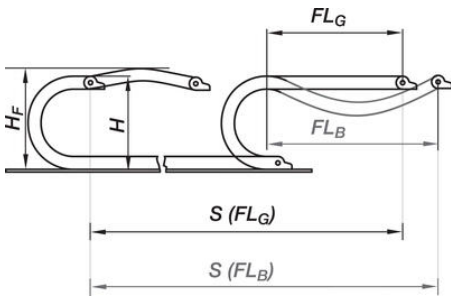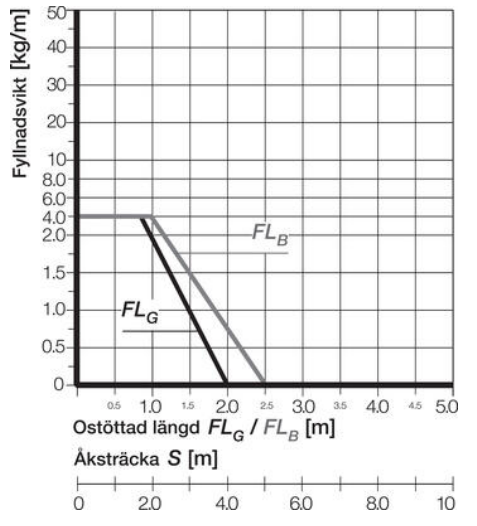

R	038	048	063	075	100	150	200
H	104	124	154	178	228	328	428
D	085	095	110	120	145	195	245
K	185	215	260	300	380	535	690
H2	104	124	154	178	135	135	135
D2+25	085	095	110	120	490	530	665
K2	185	215	260	300	782	920	1104

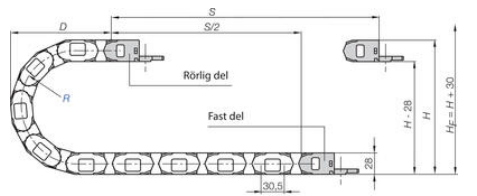

R	038	048	063	075	100	150	200
H	104	124	154	178	228	328	428
D	085	095	110	120	145	195	245
K	185	215	260	300	380	535	690
H2	104	124	154	178	135	135	135
D2+25	085	095	110	120	490	530	665
K2	185	215	260	300	782	920	1104