OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK E4.21

E4.21.030.048.0
Prowadnik E4/1.33 ogniwa/m



- Wysokość wew. 21mm/ Szerokość wew. 30-120mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność

OPIS PRODUKTU


System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.
Seria E4.21 -stabilny dzieki budowie z podcięciem, mała wysokość wewnętrzna (21mm).
E4.21 -Poprzeczka na każdym ogniwie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	48 mm
Przegrody	30.5
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	30 mm
Szerokość zewnętrzna	44 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm





Långa åksträckor från 10m till max. 120m **Kedjelängd** = $S/2 + K_2$

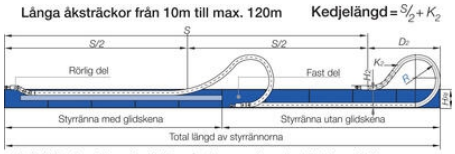


I de fall där slaget är mellan 4-10m så rekommenderar vi ostöttad applikation.

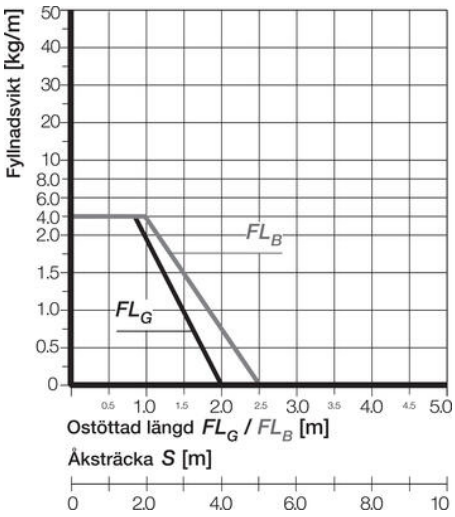

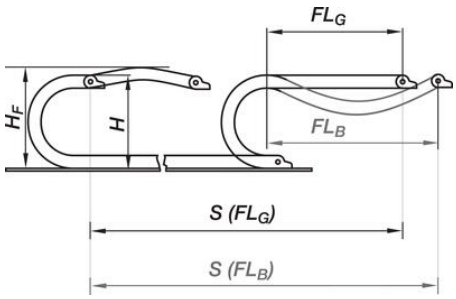

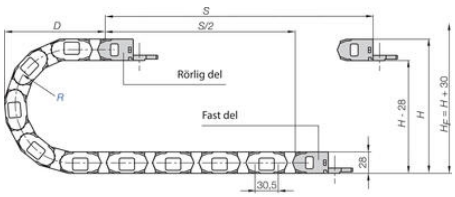

R	038	048	063	075	100	150	200
H	104	124	154	178	228	328	428
D	085	095	110	120	145	195	245
K	185	215	260	300	380	535	690
H2	104	124	154	178	135	135	135
D2+25	085	095	110	120	490	530	665
K2	185	215	260	300	782	920	1104

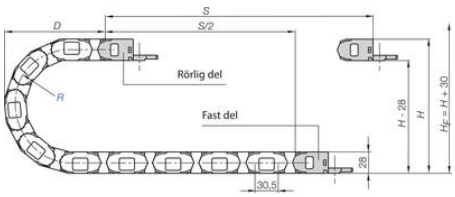

R	038	048	063	075	100	150	200
H	104	124	154	178	228	328	428
D	085	095	110	120	145	195	245
K	185	215	260	300	380	535	690
H2	104	124	154	178	135	135	135
D2+25	085	095	110	120	490	530	665
K2	185	215	260	300	782	920	1104