

## PROWADNIK E4.21

E4.21.050.100.0  
Prowadnik E4/1.33 ogniwa/m

- Wysokość wew. 21mm/ Szerokość wew. 30-120mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU


System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.21 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, mała wysokość wewnętrzna (21mm).

E4.21 -Poprzeczka na każdym ogniwie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolor                  | Czarny |
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 10 m/s |
| Promień gięcia         | 100 mm |
| Przegrody              | 30.5   |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 50 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 64 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 21 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 28 mm  |

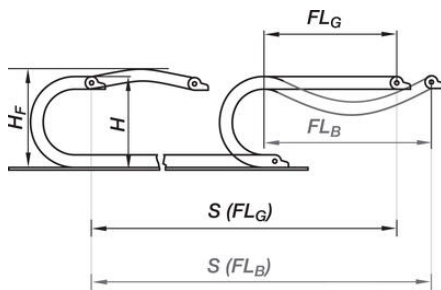

| R     | 038 | 048 | 063 | 075 | 100 | 150 | 200  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| H     | 104 | 124 | 154 | 178 | 228 | 328 | 428  |
| D     | 085 | 095 | 110 | 120 | 145 | 195 | 245  |
| K     | 185 | 215 | 260 | 300 | 380 | 535 | 690  |
| H2    | 104 | 124 | 154 | 178 | 135 | 135 | 135  |
| D2+25 | 085 | 095 | 110 | 120 | 490 | 530 | 665  |
| K2    | 185 | 215 | 260 | 300 | 782 | 920 | 1104 |



| R     | 038 | 048 | 063 | 075 | 100 | 150 | 200  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| H     | 104 | 124 | 154 | 178 | 228 | 328 | 428  |
| D     | 085 | 095 | 110 | 120 | 145 | 195 | 245  |
| K     | 185 | 215 | 260 | 300 | 380 | 535 | 690  |
| H2    | 104 | 124 | 154 | 178 | 135 | 135 | 135  |
| D2+25 | 085 | 095 | 110 | 120 | 490 | 530 | 665  |
| K2    | 185 | 215 | 260 | 300 | 782 | 920 | 1104 |