

## PROWADNIK E4.28

R4.28.100.250.0

Prowadnik zamknięty E4/1.22 ogniwa/m

- Wysokość wew. 28mm / Szerokość wew. 40-300mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.


Seria E4.28 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (28mm).

E4.28 -Poprzeczka na każdym ogniwie

R4.28 - Całkowicie zamknięty

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA




|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Kolor</b>                  | Czarny     |
| <b>Max. prędkość jazdy</b>    | 20 m/s     |
| <b>Prędkość poślizgu max.</b> | 10 m/s     |
| <b>Promień gięcia</b>         | 250 mm     |
| <b>Przegrody</b>              | 46 mm/link |
| <b>Przyspieszenie</b>         | 200        |
| <b>Szerokość wewnętrzna</b>   | 100 mm     |
| <b>Szerokość zewnętrzna</b>   | 120 mm     |
| <b>Wysokość wewnętrzna</b>    | 28 mm      |
| <b>Wysokość zewnętrzna</b>    | 42 mm      |

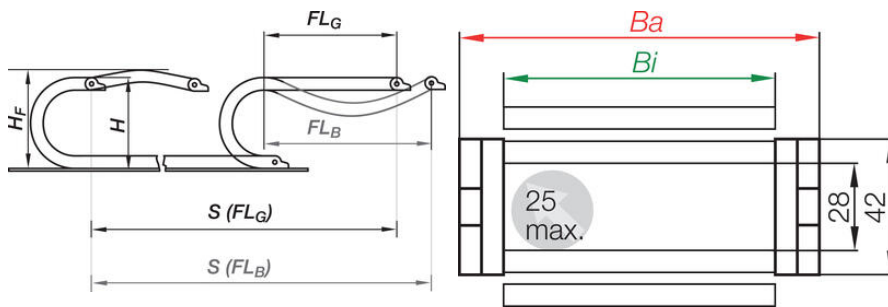


Art.nr. struktur

R4.28.300.250.0

Färg  
svart  
Böjradie  
Bredd  
Serie

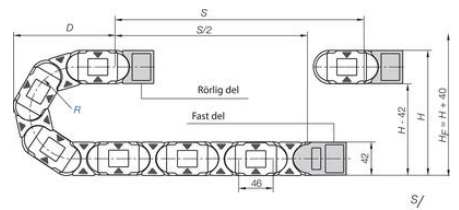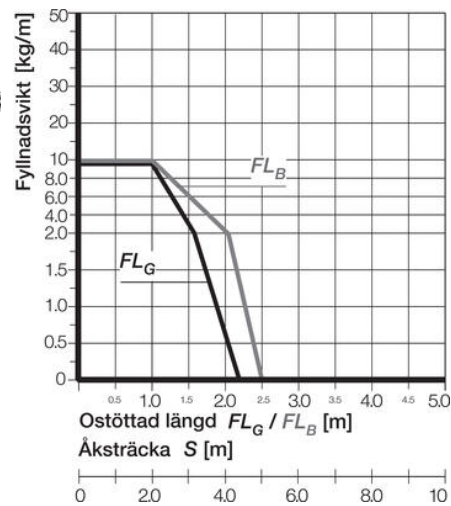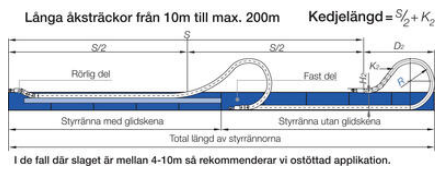

| R      | 055 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175  | 200  | 250  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| H +020 | 152 | 168 | 192 | 242 | 292 | 342 | 392  | 442  | 542  |
| D      | 122 | 130 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242  | 267  | 317  |
| K      | 265 | 290 | 330 | 410 | 485 | 565 | 655  | 725  | 880  |
| H2     | 152 | 168 | 192 | 158 | 158 | 158 | 158  | 158  | 158  |
| D2+25  | 122 | 130 | 142 | 350 | 490 | 530 | 665  | 730  | 935  |
| K2     | 265 | 290 | 330 | 598 | 782 | 920 | 1104 | 1242 | 1610 |

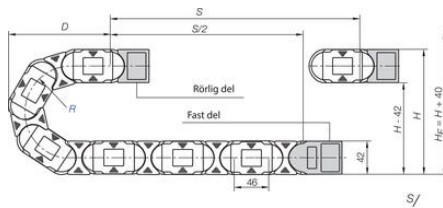

| R      | 055 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175  | 200  | 250  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| H +020 | 152 | 168 | 192 | 242 | 292 | 342 | 392  | 442  | 542  |
| D      | 122 | 130 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242  | 267  | 317  |
| K      | 265 | 290 | 330 | 410 | 485 | 565 | 655  | 725  | 880  |
| H2     | 152 | 168 | 192 | 158 | 158 | 158 | 158  | 158  | 158  |
| D2+25  | 122 | 130 | 142 | 350 | 490 | 530 | 665  | 730  | 935  |
| K2     | 265 | 290 | 330 | 598 | 782 | 920 | 1104 | 1242 | 1610 |