

PROWADNIK E4.28

R4.28.250.125.0

Prowadnik zamknięty E4/1.22 ogniwa/m

- Wysokość wew. 28mm / Szerokość wew. 40-300mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.


Seria E4.28 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (28mm).

E4.28 -Poprzeczka na każdym ogniwie

R4.28 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	125 mm
Przegrody	46 mm/link
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	250 mm
Szerokość zewnętrzna	270 mm
Wysokość wewnętrzna	28 mm
Wysokość zewnętrzna	42 mm

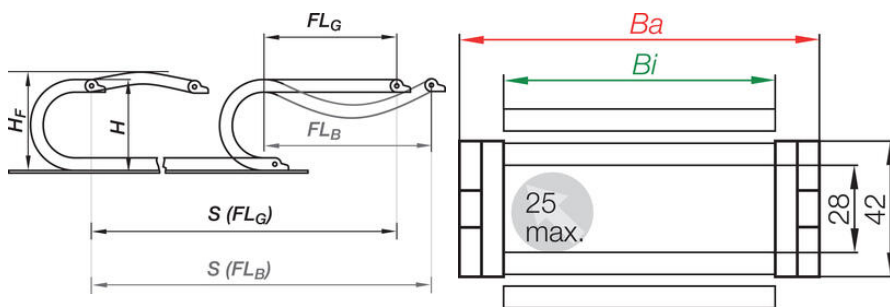


Art.nr. struktur



R4.28.300.250.0

Färg
svart
Böjradie
Bredd
Serie


Långa åksträckor från 10m till max. 200m Kedjelängd = $S/2 + K_2$

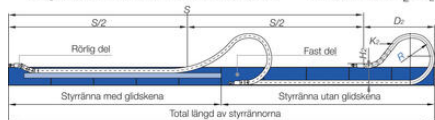

I de fall där slaget är mellan 4-10m så rekommenderar vi ostöttad applikation.

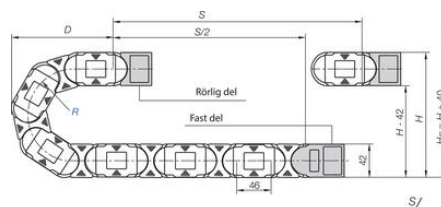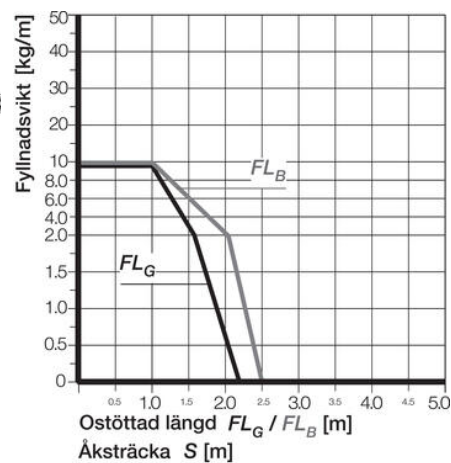

R	055	063	075	100	125	150	175	200	250
H +020	152	168	192	242	292	342	392	442	542
D	122	130	142	167	192	217	242	267	317
K	265	290	330	410	485	565	655	725	880
H2	152	168	192	158	158	158	158	158	158
D2+25	122	130	142	350	490	530	665	730	935
K2	265	290	330	598	782	920	1104	1242	1610

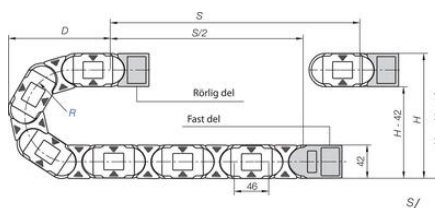

R	055	063	075	100	125	150	175	200	250
H +020	152	168	192	242	292	342	392	442	542
D	122	130	142	167	192	217	242	267	317
K	265	290	330	410	485	565	655	725	880
H2	152	168	192	158	158	158	158	158	158
D2+25	122	130	142	350	490	530	665	730	935
K2	265	290	330	598	782	920	1104	1242	1610