

## PROWADNIK E4.32

R4.32.30.200.0

Prowadnik zamknięty E4/1. 18 ogniw/m

- Wysokość wew. 32mm/ Szerokość wew. 50-400mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.32 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (32mm).

E4.32 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.32 -Poprzeczka na co drugim ogniwie

R4.32 - Całkowicie zamknięty






### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Kolor</b>                  | Czarny     |
| <b>Max. prędkość jazdy</b>    | 20 m/s     |
| <b>Prędkość poślizgu max.</b> | 10 m/s     |
| <b>Promień gięcia</b>         | 200 mm     |
| <b>Przegrody</b>              | 56 mm/link |
| <b>Przyspieszenie</b>         | 200        |
| <b>Szerokość wewnętrzna</b>   | 300 mm     |
| <b>Szerokość zewnętrzna</b>   | 323 mm     |
| <b>Wysokość wewnętrzna</b>    | 32 mm      |
| <b>Wysokość zewnętrzna</b>    | 54 mm      |

# Art.nr. struktur

R4.32. 30. 300. 0

Färg svart  
Böjradie  
Bredd  
Serie

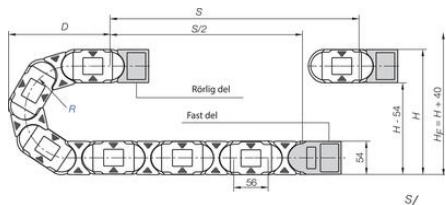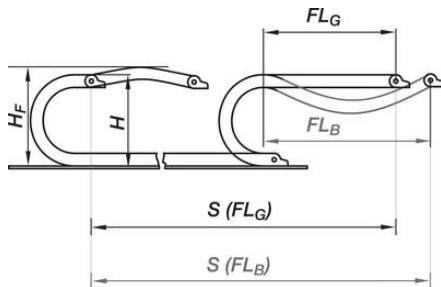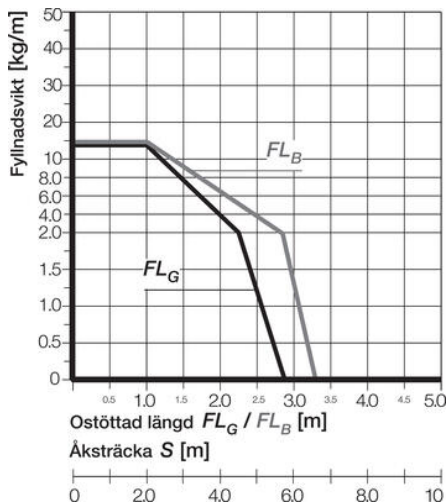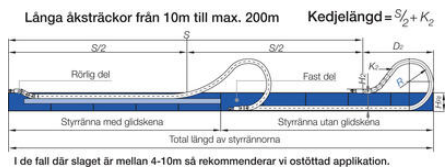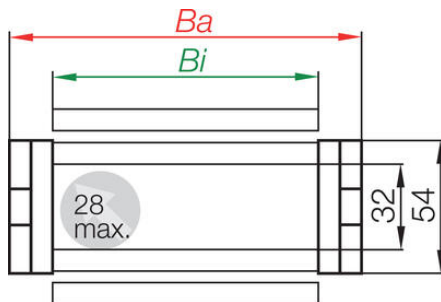

| R      | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175  | 200  | 220  | 250  | 300  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| H +020 | 180 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404  | 454  | 494  | 554  | 654  |
| D      | 146 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258  | 283  | 303  | 333  | 383  |
| K      | 310 | 350 | 430 | 505 | 585 | 665  | 745  | 805  | 900  | 1055 |
| H2     | 180 | 204 | 166 | 166 | 166 | 166  | 166  | 166  | 166  | 166  |
| D2+25  | 146 | 158 | 370 | 470 | 500 | 655  | 770  | 900  | 930  | 1100 |
| K2     | 310 | 350 | 616 | 784 | 896 | 1120 | 1288 | 1456 | 1568 | 1904 |



| R      | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175  | 200  | 220  | 250  | 300  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| H +020 | 180 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404  | 454  | 494  | 554  | 654  |
| D      | 146 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258  | 283  | 303  | 333  | 383  |
| K      | 310 | 350 | 430 | 505 | 585 | 665  | 745  | 805  | 900  | 1055 |
| H2     | 180 | 204 | 166 | 166 | 166 | 166  | 166  | 166  | 166  | 166  |
| D2+25  | 146 | 158 | 370 | 470 | 500 | 655  | 770  | 900  | 930  | 1100 |
| K2     | 310 | 350 | 616 | 784 | 896 | 1120 | 1288 | 1456 | 1568 | 1904 |