OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK E4.42

E4.42.05.100.0
Prowadnik E4/1.15 ogniw/m

- Wysokość wew. 42mm/ Szerokość wew. 50-400mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność

OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.42 -stabilny dzieki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (42mm).
E4.42 -Poprzeczka na każdym ogniwie
H4.42 -Poprzeczka na co drugim ogniwie
R4.42 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	200 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	100 mm
Przegrody	91mm/link
Przyspieszenie	50
Szerokość wewnętrzna	50 mm
Szerokość zewnętrzna	76 mm
Wysokość wewnętrzna	42 mm
Wysokość zewnętrzna	64 mm

Art.nr. struktur

E4.42.	400.	300.	0

- 300. — Färg svart
- 400. — Böjradie
- E4.42. — Bredd
- 0 — Serie

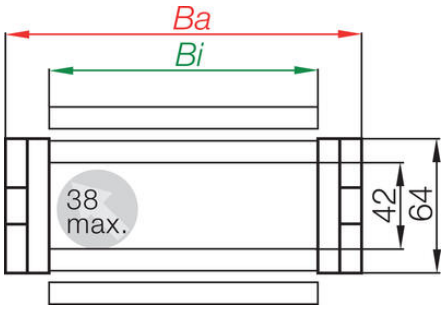

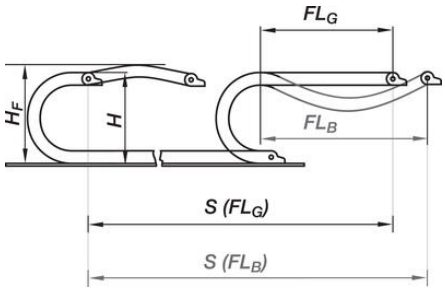

Långa åkträckor från 10m till max. 300m Kedjelängd = $S/2 + K_2$

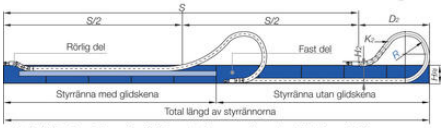

I de fall där slaget är mellan 4-10m så rekommenderar vi ostöttad applikation.

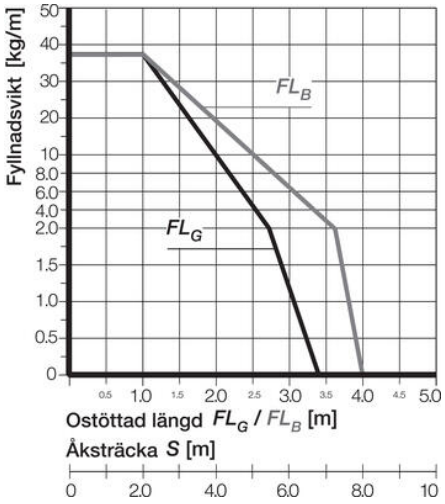

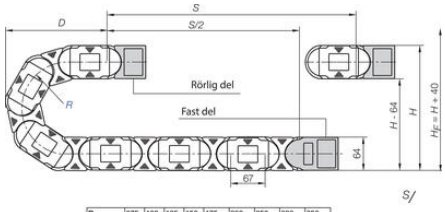

R	075	100	125	150	175	200	250	300	350
H^{-0}_{+25}	214	264	314	364	414	464	564	664	764
D	174	199	224	249	274	299	349	399	449
K	370	450	530	610	685	765	920	1080	1235
H_2	214	264	186	186	186	186	186	186	186
D_2+25	174	199	475	570	670	780	1030	1150	1500
K_2	370	450	804	938	1139	1340	1675	1943	2412

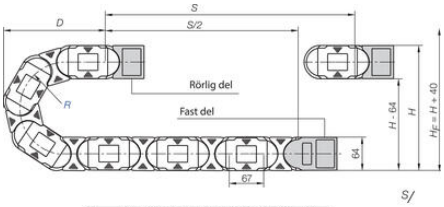

R	075	100	125	150	175	200	250	300	350
H^{-0}_{+25}	214	264	314	364	414	464	564	664	764
D	174	199	224	249	274	299	349	399	449
K	370	450	530	610	685	765	920	1080	1235
H_2	214	264	186	186	186	186	186	186	186
D_2+25	174	199	475	570	670	780	1030	1150	1500
K_2	370	450	804	938	1139	1340	1675	1943	2412