

PROWADNIK E4.42

H4.42.20.300.0

Prowadnik E4/1.15 ogniw/m

- Wysokość wew. 42mm/ Szerokość wew. 50-400mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.42 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (42mm).

E4.42 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.42 -Poprzeczka na co drugim ogniwie

R4.42 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	200 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	300 mm
Przegrody	91mm/link
Przyspieszenie	50
Szerokość wewnętrzna	200 mm
Szerokość zewnętrzna	226 mm
Wysokość wewnętrzna	42 mm
Wysokość zewnętrzna	64 mm



H4.42.	400.	300.	0
--------	------	------	---

Serie




The diagram illustrates the layout of a roller coaster track. It consists of several segments: a horizontal section of length $S/2$, a vertical drop of height S , another horizontal section of length $S/2$, and a vertical loop of diameter D . The track is supported by a base labeled "Styråra med glidskena" (Guide rail with flange) and "Styråra utan glidskena" (Guide rail without flange). The total length of the guide rail is indicated as "Total längd av styråra".

I de fall där slaget är mellan 4-10m så rekommenderar vi ostöttad applikation.

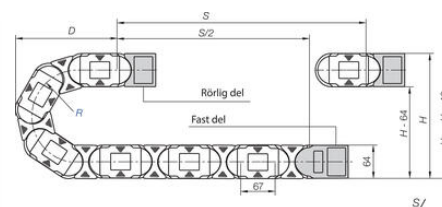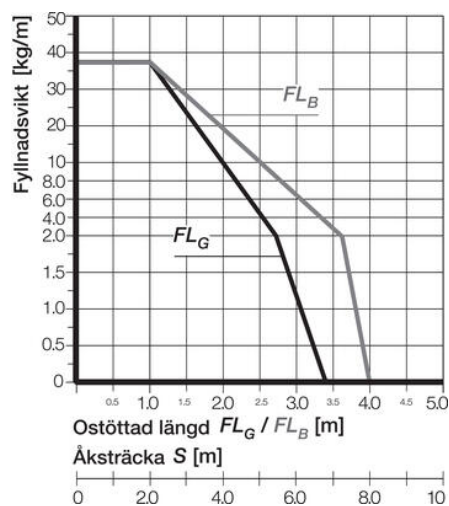

R	075	100	125	150	175	200	250	300	350
H ⁺ +25	214	264	314	364	414	464	564	664	764
D	174	199	224	249	274	299	349	399	449
K	370	450	530	610	685	765	920	1080	1235
H ₂	214	264	186	186	186	186	186	186	186
D ₂ +25	174	199	475	570	670	780	1030	1150	1508
K ₂	370	450	804	938	1139	1340	1675	1943	2412

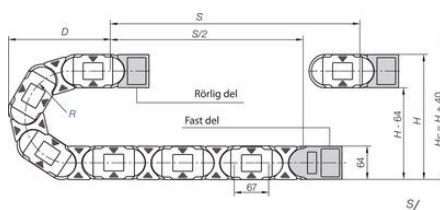

R	075	100	125	150	175	200	250	300	350
H^{-25}	214	264	314	364	414	464	564	664	764
D	174	199	224	249	274	299	349	399	449
K	370	450	530	610	685	765	920	1080	1235
H ₂	214	264	186	186	186	186	186	186	186
D ₂ +25	174	199	475	570	670	780	1030	1150	1500
K ₂	370	450	804	938	1139	1340	1675	1943	2412