

## PROWADNIK E4.56

H4.56.48.400.0

Prowadnik E4/1.11 ogniw/m

- Wysokość wew. 56mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.56 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (56mm).

E4.56 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.56 -Poprzeczka na co drugim ogniwie

R4.56 - Całkowicie zamknięty

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Kolor</b>                  | Czarny     |
| <b>Max. prędkość jazdy</b>    | 20 m/s     |
| <b>Prędkość poślizgu max.</b> | 10 m/s     |
| <b>Promień gięcia</b>         | 400 mm     |
| <b>Przegrody</b>              | 91 mm/link |
| <b>Przyspieszenie</b>         | 200        |
| <b>Szerokość wewnętrzna</b>   | 487 mm     |
| <b>Szerokość zewnętrzna</b>   | 522 mm     |
| <b>Wysokość wewnętrzna</b>    | 56 mm      |
| <b>Wysokość zewnętrzna</b>    | 84 mm      |

# Art.nr. struktur


|        |     |      |   |
|--------|-----|------|---|
| H4.56. | 13. | 250. | 0 |
|--------|-----|------|---|

Färg  
svart



Böjradie

Bredd


Serie

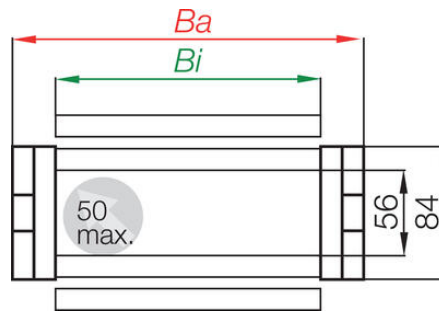

I de fall där slaget är mellan 4 till 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.

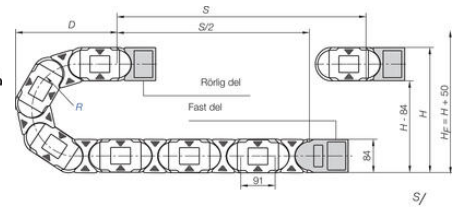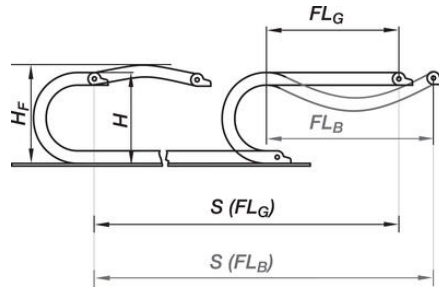

| R      | 135 | 150 | 175  | 200  | 240  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H-Ø+25 | 354 | 384 | 434  | 484  | 564  | 584  | 684  | 784  | 884  | 984  | 1084 |
| D      | 268 | 283 | 308  | 333  | 373  | 383  | 433  | 483  | 533  | 583  | 633  |
| K      | 610 | 655 | 735  | 815  | 940  | 970  | 1125 | 1285 | 1440 | 1600 | 1755 |
| H2     | 354 | 366 | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  |
| D2+25  | 268 | 450 | 580  | 710  | 900  | 980  | 1180 | 1440 | 1530 | 1700 | 1850 |
| K2     | 610 | 819 | 1092 | 1274 | 1547 | 1638 | 2002 | 2275 | 2548 | 2912 | 3276 |

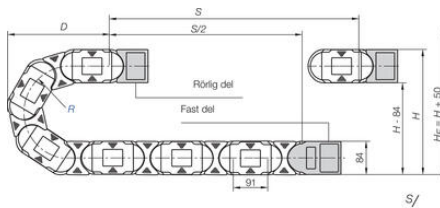

| R      | 135 | 150 | 175  | 200  | 240  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H-Ø+25 | 354 | 384 | 434  | 484  | 564  | 584  | 684  | 784  | 884  | 984  | 1084 |
| D      | 268 | 283 | 308  | 333  | 373  | 383  | 433  | 483  | 533  | 583  | 633  |
| K      | 610 | 655 | 735  | 815  | 940  | 970  | 1125 | 1285 | 1440 | 1600 | 1755 |
| H2     | 354 | 366 | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  | 366  |
| D2+25  | 268 | 450 | 580  | 710  | 900  | 980  | 1180 | 1440 | 1530 | 1700 | 1850 |
| K2     | 610 | 819 | 1092 | 1274 | 1547 | 1638 | 2002 | 2275 | 2548 | 2912 | 3276 |