

PROWADNIK E4.56

R4.56.10.250.0

Prowadnik zamknięty E4/1 . 11 ogniw/m

- Wysokość wew. 56mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.56 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (56mm).

E4.56 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.56 -Poprzeczka na co drugim ogniwie


R4.56 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	250 mm
Przegrody	91 mm/link
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	100 mm
Szerokość zewnętrzna	134 mm
Wysokość wewnętrzna	56 mm
Wysokość zewnętrzna	84 mm

R4.56.	25.	250.	0
--------	-----	------	---

Serie

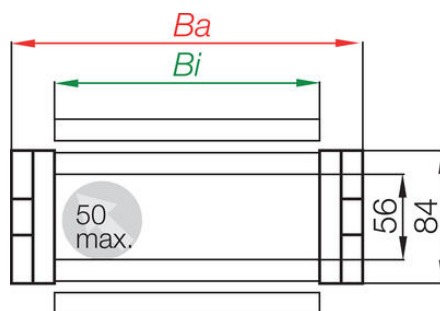




The diagram illustrates a roller coaster track layout with the following sections and dimensions:

- Rörig del** (Curved section): The initial section of the track.
- Styråra med glidskena** (Track with guide rails): The section where the car is launched.
- Styråra utan glidskena** (Track without guide rails): The section where the car travels without guide rails.
- Fast del** (Fixed section): The final section of the track.


Key dimensions and parameters shown in the diagram include:

- $S/2$: Horizontal distance from the start of the track to the peak of the first loop.
- S : Horizontal distance between the two loops.
- $S/2$: Horizontal distance from the second loop to the end of the track.
- D_r : Radius of the circular section at the end of the track.
- K_d : A dimension related to the circular section.
- ϕ : An angle associated with the circular section.
- Total längd av styrårrönn**: The total length of the track.

Below the diagram, a note states: "I de fall där släset är mellan 4 till 10 m rekommenderas vi oastödd applikation." (In cases where the sled is between 4 to 10 m, we recommend an unassisted application.)

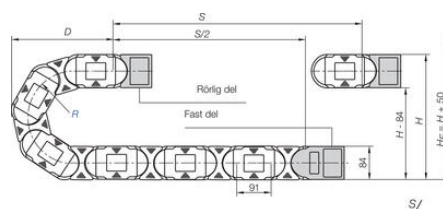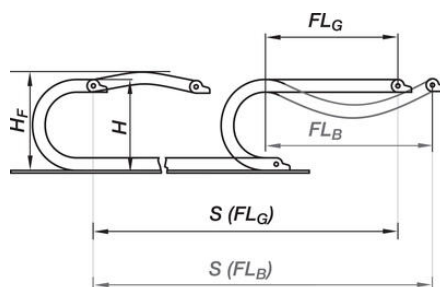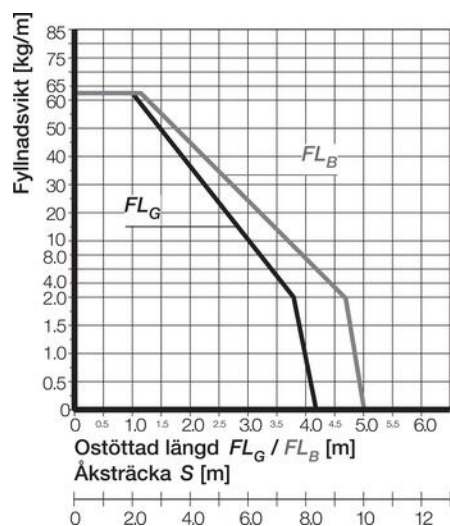

R	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
H-0+25	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1034
D	268	283	308	333	373	383	433	483	533	583	633
K	610	655	735	815	940	970	1125	1285	1440	1600	1715
H ₂	354	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
D1+26	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
K2	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3275

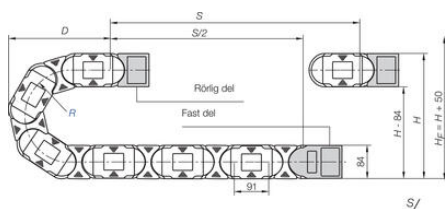

R	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
H-0.25	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1084
D	268	283	308	333	373	383	433	533	583	633	
K	610	655	735	815	940	970	1125	1285	1440	1600	1755
H2	354	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
D2+25	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
K2	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276