

PROWADNIK E4.56

R4.56.35.300.0

Prowadnik zamknięty E4/1 . 11 ogniw/m

- Wysokość wew. 56mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.56 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (56mm).

E4.56 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.56 -Poprzeczka na co drugim ogniwie


R4.56 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	300 mm
Przegrody	91 mm/link
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	350 mm
Szerokość zewnętrzna	384 mm
Wysokość wewnętrzna	56 mm
Wysokość zewnętrzna	84 mm

R4.56.	25.	250.	0
--------	-----	------	---




Serie

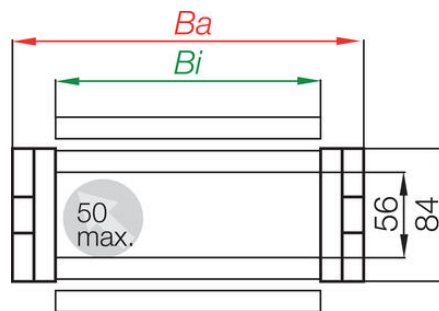


The diagram illustrates the cross-section of a cable-stayed bridge deck. Key dimensions and components are labeled as follows:

- S**: Total width of the bridge deck.
- S/2**: Half of the total width, indicating symmetry.
- Rörig del**: The section of the deck with a hollow core.
- Fäst del**: The section of the deck where the cables are anchored.
- Styrinlära med glidskena**: The part of the deck with guide rails.
- Styrinlära utan glidskena**: The part of the deck without guide rails.
- Total längd av styrinlära**: The total length of the guide rail section.
- D_2** : Diameter of the cable at the anchor point.
- K_0** : A coefficient or factor related to the cable anchor.
- θ** : The angle of the cable relative to the horizontal.

Below the diagram, a note specifies: "I de fall där slaget är mellan 4 till 10 m rekommenderar vi vinstöttad applikation." (In cases where the span is between 4 and 10 m, we recommend a supported application.)

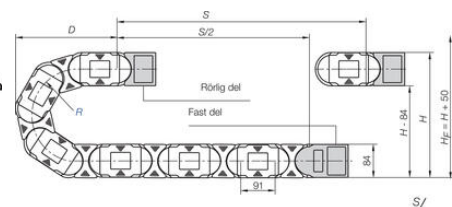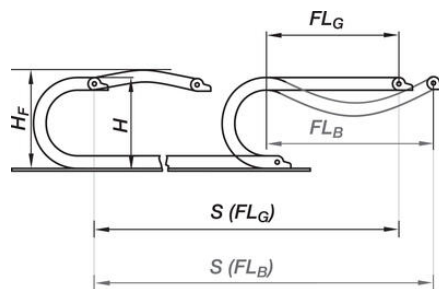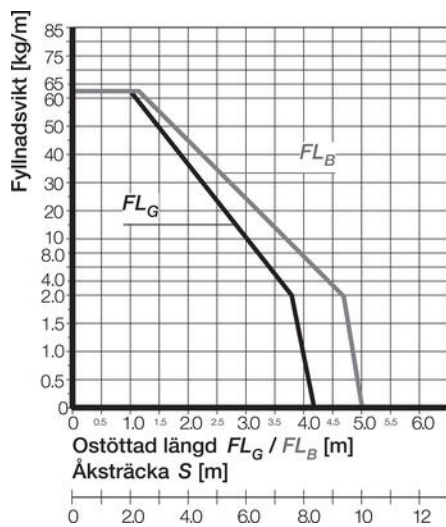

R	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
H-O+25	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1084
D	268	283	308	333	373	383	433	483	533	583	633
K	610	655	725	815	940	970	1125	1285	1460	1600	1755
H ₂	354	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
D ₂ +25	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
K ₂	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276

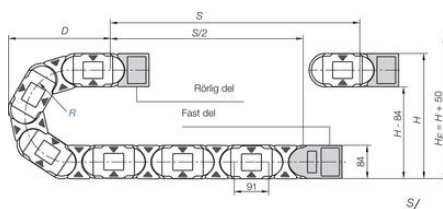

R	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
H-0.25	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1084
D	268	283	308	333	373	383	433	483	533	583	633
K	610	655	735	815	940	970	1125	1285	1440	1600	1755
H2	354	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
D2+25	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
K2	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276