

## PROWADNIK E4.80

R4.80.25.200.0

Prowadnik zamknięty E4/1. 9 ogniw/m

- Wysokość wew. 80mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

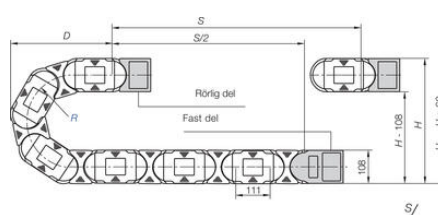
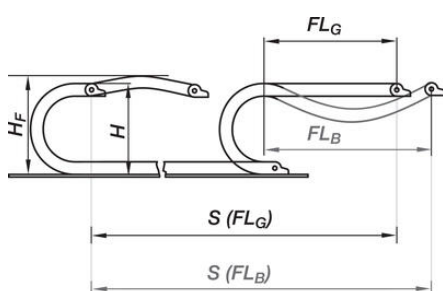
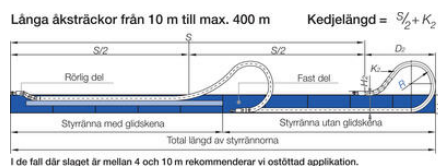
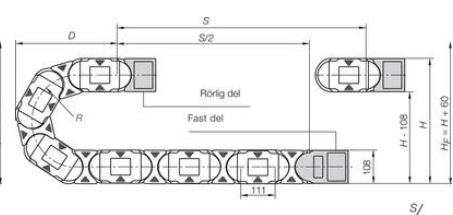
Seria E4.80 poprzeczki w każdym ogniwie.

Seria H4.80 poprzeczki co drugie ogniwo.

Seria R4.80 całkowicie zamknięta.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Kolor</b>                  | Czarny      |
| <b>Max. prędkość jazdy</b>    | 20 m/s      |
| <b>Prędkość poślizgu max.</b> | 10 m/s      |
| <b>Promień gięcia</b>         | 200 mm      |
| <b>Przegrody</b>              | 111 mm/link |
| <b>Przyspieszenie</b>         | 50          |
| <b>Szerokość wewnętrzna</b>   | 250 mm      |
| <b>Szerokość zewnętrzna</b>   | 300 mm      |
| <b>Wysokość wewnętrzna</b>    | 80 mm       |
| <b>Wysokość zewnętrzna</b>    | 108 mm      |

[illegible][illegible]