


ZACISKI CZUJNIKOWE I URUCHAMIAJĄCE ZIZA

3528.2

Zacisk ZIZA 1,5/3 beżowy

- Modułowy system uruchamiający na 3 i 4 przewody
- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40°C...+120°C
- Klasa palności V0

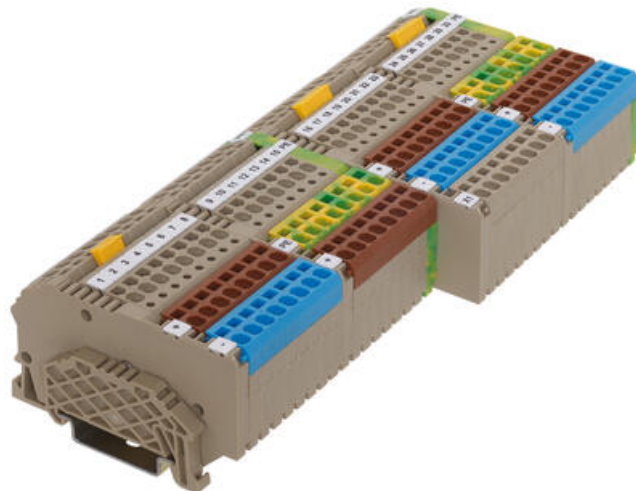

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	68,7 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	8 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR
Ilość połączeń	4
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	CZ
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Liczba styków testowych	0 szt
Masa	7 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	1,5 mm ²
Max. przekrój drutu	2,5 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	14
Max. przekrój żyły	2,5 mm ²

Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,5 mm ²
Min. przekrój drutu	0,5 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	26
Min. przekrój żyły	0,5 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	300 V
Napięcie znamionowe CSAus	300 V
Napięcie znamionowe IEC	400 V
Prąd znamionowy CSAus	12,5 A
Sonda testowa EN 60 947-1	A1
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard GL	IEC 60947-7-1:2009
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,1 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość z TS 35/7.5	40,5 mm
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Znamionowy prąd	17,5 A
Znamionowy prąd CSA	12,5 A
Znamionowy przekrój przewodu	1,5 mm ²

