


ZŁĄCZKI WTYKOWE PK-TS

12319.1
PK-TS/2/5,08

- Wersje TS15/25 lub TS32/35
- Od 2 do 24 pól
- Materiał poliamid 6.6

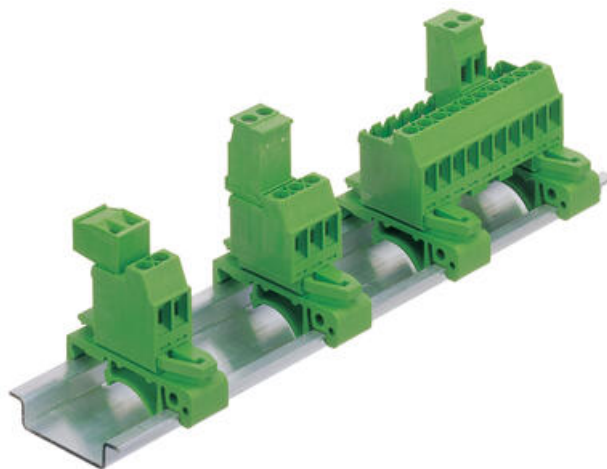

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Contact flag	Stop miedzi
Cykle połączeń według standardu	5
Cykle wtykowe wg. standardu	100
Czas GWFI po żarzeniu	30 s
Długość	42,5 mm
Długość pinu	20,6 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	6 mm
Dopuszczenia	UL, cUL, VDE
GWIT czas ekspozycji	5 s
Indeks palności (GWFI)	GWFI 850
Indeks temperatury zapłonu (GWIT)	GWIT 775
Kąt przyłączenia przewód / styk	90° (pionowo w górę)
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85366930
Kolor	Zielony
Kraj pochodzenia	TN
Liczba pinów	2

Masa	9,59 g
Materiał śruby	Stal
Materiał zacisku	Mosiądz
Materiał: obudowa	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. przekrój drutu	4 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	12
Max. przekrój żyły	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	0,25 mm ²
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	28
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-30 °C
Moment dokręcenia śruby	0,5
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe cUL	300 V
Napięcie znamionowe UL	300 V
Odporność na pełzanie prądu	CTI 600
Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy cUL	15 A
Raster	5,08 mm
Rated cross section	2,5 mm ²
Rezystancja izolacji	1*10 ¹³ Ω x cm
Rodzaj zacisku	Śrubowe
Rozmiar śruby	M 3
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard UL	UL 1059
Standard VDE	DIN EN 61984
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	11,68 mm
Type	Połączenie typu plug-in
Wersja złącza	Stałe
Width left	3,3 mm

