


ZACISKI INSTALACYJNE FRKI

3276.2

FRKI 2.5-4 beżowy

- Kompaktowa obudowa
- Szybka i prosta instalacja
- Materiał poliamid 6.6

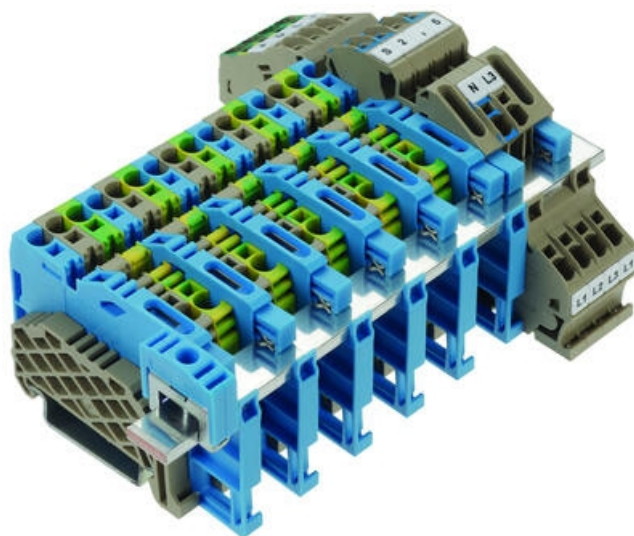

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	52,5 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	BG
Liczba kanałów mostkujących	2 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	8,25 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	4 mm ²
Max. przekrój drutu	6 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	10
Max. przekrój żyły	6 mm ²

Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,5 mm ²
Min. przekrój drutu	0,5 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Min. przekrój żyły	0,6 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe CSAus	600 V
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Prąd znamionowy CSAus	28 A
Sonda testowa EN 60 947-1	A4
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,1 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość	37,5 mm
Wysokość z TS 35/7.5	38,5 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	32 A
Znamionowy prąd CSA	28 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²