


ZACISKI BEZPIECZNIKOWE FTRK / FSIK

3239.4

FSIK 4/2A/MT czarny

- Do bezpieczników rurkowych 5x20
- Do bezpieczników samochodowych
- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40°C...+120°C

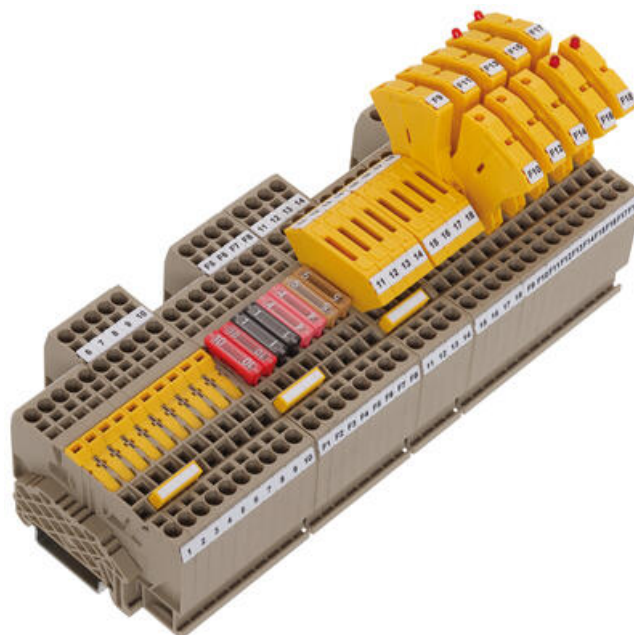

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	67,5 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	Pending, CSA, cCSAus, KEMA KUR
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	BG
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	13,72 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. przekrój drutu	4 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	10

Max. przekrój żyły	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	24
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe CSA	300 V
Napięcie znamionowe CSAus	300 V
Napięcie znamionowe IEC	400 V
Napięcie znamionowe UL	300 V
Prąd znamionowy	18 A
Prąd znamionowy CSAus	15 A
Rated voltage UL	300
Sonda testowa EN 60 947-1	A3
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-3:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	6,1 mm
Wielkość opakowania	50 szt
Wymiary bezpiecznika	Blade Disconnect
Wysokość	46 mm
Wysokość z TS 35/7.5	47 mm
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Znamionowy prąd	18 A
Znamionowy prąd CSA	15 A
Znamionowy prąd UL	15 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²