


## ZACISKI ROZŁĄCZNE STK

1390.2

Zacisk rozłączny TRK 1,5 beżowy

- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V2

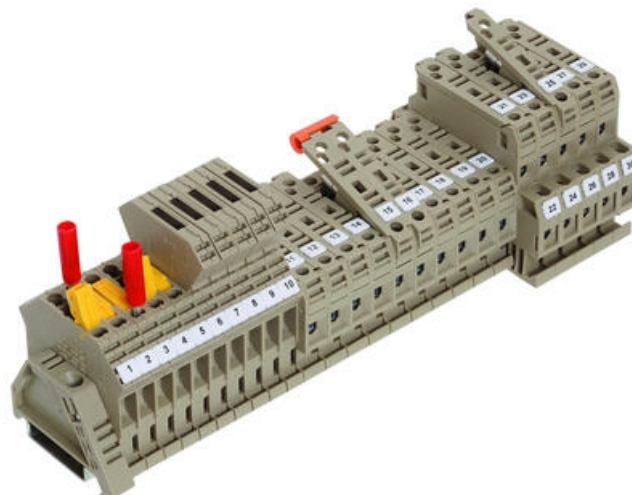

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Długość                               | 48 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 8 mm                     |
| Dodatkowe informacje                  | with disconnect knife    |
| Dopuszczenia                          | UL, cUL, KEMA KUR, NEMKO |
| Ilość połączeń                        | 2                        |
| Kategoria przepięciowa                | III                      |
| Klasa palności                        | UL94-V2                  |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Beżowy                   |
| Kraj pochodzenia                      | CZ                       |
| Liczba poziomów                       | 1 szt                    |
| Masa                                  | 10,73 g                  |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6             |
| Max. linka z tulejką                  | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Max. moment obrotowy                  | 1                        |
| Max. przekrój drutu                   | 4 mm <sup>2</sup>        |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 12                       |
| Max. przekrój żyły                    | 4 mm <sup>2</sup>        |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Max. temperatura pracy       | 105 °C                                         |
| Min. linka z tulejką         | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. moment obrotowy         | 0,5                                            |
| Min. przekrój drutu          | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 22                                             |
| Min. przekrój żyły           | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                                         |
| Montaż                       | TS 35/7,5                                      |
| Napięcie znamionowe cUL      | 600 V                                          |
| Napięcie znamionowe IEC      | 400 V                                          |
| Napięcie znamionowe UL       | 600 V                                          |
| Prąd znamionowy cUL          | 15 A                                           |
| Rozmiar śruby                | M 3                                            |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | A4                                             |
| Standard cUL                 | C22.2 No 158                                   |
| Standard KEMA KEUR           | EN 60947-7-1:2009                              |
| Standard Nemko               | EN 60947-7-1:2005                              |
| Standard UL                  | UL 1059                                        |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                                              |
| Szerokość                    | 6 mm                                           |
| Typ śruby                    | Płaski                                         |
| Type of terminal             | Zaciski śrubowe, Listwa zaciskowa na szynę DIN |
| Wielkość opakowania          | 100 szt                                        |
| Wysokość z TS 32             | 52,8 mm                                        |
| Wysokość z TS 35/7.5         | 48,3 mm                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 4 kV                                           |
| Znamionowy prąd              | 10 A                                           |
| Znamionowy prąd UL           | 15 A                                           |
| Znamionowy przekrój przewodu | 2,5 mm <sup>2</sup>                            |

