


## ZACISKI BEZPIECZNIKOWE FTRK / FSIK

3263.2

FTRK 2,5/2A/ZS beżowy

- Do bezpieczników rurkowych 5x20
- Do bezpieczników samochodowych
- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40°C...+120°C

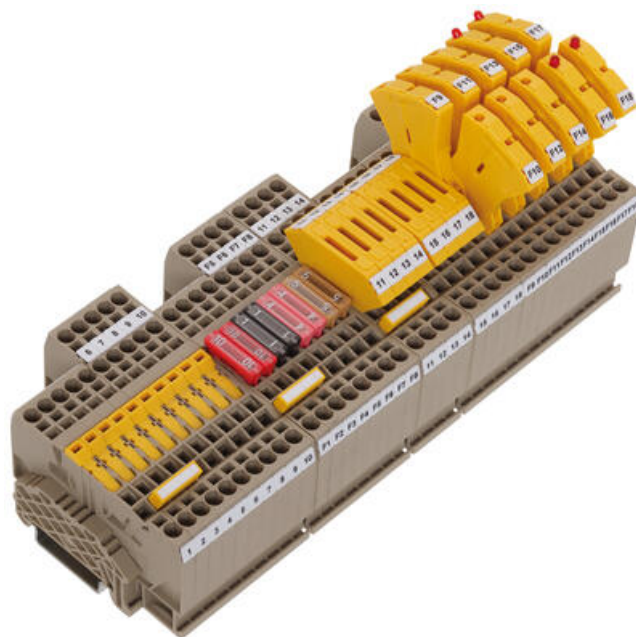

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Długość                               | 67,5 mm               |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 10 mm                 |
| Dodatkowe informacje                  | with fuse plug        |
| Dopuszczenia                          | CSA, CSA US, KEMA KUR |
| Ilość połączeń                        | 2                     |
| Kategoria przepięciowa                | III                   |
| Klasa palności                        | UL94-V0               |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010              |
| Kolor                                 | Beżowy                |
| Kraj pochodzenia                      | DE                    |
| Liczba kanałów mostkujących           | 1 szt                 |
| Liczba poziomów                       | 1 szt                 |
| Masa                                  | 19,9 g                |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6          |
| Max. linka z tulejką                  | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Max. przekrój drutu                   | 4 mm <sup>2</sup>     |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 12                  |
| Max. przekrój żyły           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. temperatura pracy       | 120 °C              |
| Min. linka z tulejką         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. przekrój drutu          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 20                  |
| Min. przekrój żyły           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C              |
| Montaż                       | TS 35/7,5           |
| Napięcie znamionowe CSA      | 300 V               |
| Napięcie znamionowe CSAus    | 300 V               |
| Prąd znamionowy CSAus        | 6,3 A               |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | A3                  |
| Standard CSA                 | C22.2 No 158        |
| Standard CSAus               | UL 1059             |
| Standard KEMA KEUR           | EN 60947-7-3:2009   |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                   |
| Szerokość                    | 5,1 mm              |
| Wielkość opakowania          | 100 szt             |
| Wymiary bezpiecznika         | 5 x 20 mm           |
| Wysokość z TS 35/7.5         | 81,2 mm             |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 6 kV                |
| Znamionowy prąd              | 6,3 A               |
| Znamionowy prąd CSA          | 6,3 A               |
| Znamionowy przekrój przewodu | 2,5 mm <sup>2</sup> |

