OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZACISKI INSTALACYJNE FRKI

3276.2
FRKI 2.5-4 beżowy

- Kompaktowa obudowa
- Szybka i prosta instalacja
- Materiał poliamid 6.6

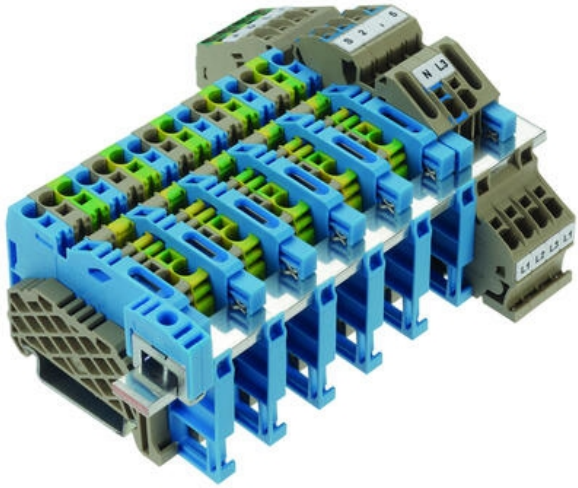

OPIS PRODUKTU

Złączki rozłączalne toru neutralnego FNT wyposażone są w zintegrowany trzpień montażowy do mocowania szyny neutralnej o przekroju 10 × 3 mm. Nie są wymagane żadne dodatkowe płytki ani elementy mocujące, ponieważ pewny styk z szyną realizowany jest za pomocą bezśrubowego suwaka dla przewodu neutralnego.
W przypadku złączek ochronnych FSLI potencjał PE przekazywany jest poprzez stopę uziemiającą, która zapewnia kontakt z szyną DIN po obu stronach.
Przewody jednodrutowe oraz wielodrutowe z tulejkami zaciskowymi mogą być wprowadzane do mechanizmu zaciskowego bez użycia narzędzi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	52,5 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	BG
Liczba kanałów mostkujących	2 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	8,25 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	4 mm²
Max. przekrój drutu	6 mm²

Max. przekrój przewodu (AWG)	10
Max. przekrój żyły	6 mm²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,5 mm²
Min. przekrój drutu	0,5 mm²
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Min. przekrój żyły	0,6 mm²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe CSAus	600 V
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Prąd znamionowy CSAus	28 A
Sonda testowa EN 60 947-1	A4
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,1 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość	37,5 mm
Wysokość z TS 35/7.5	38,5 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	32 A
Znamionowy prąd CSA	28 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm²