OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# TRÓJPRZEWODOWE ZACISKI FUNKCYJNE FDLI

3283.2
FDLI 2.5-4 NT/L/PE

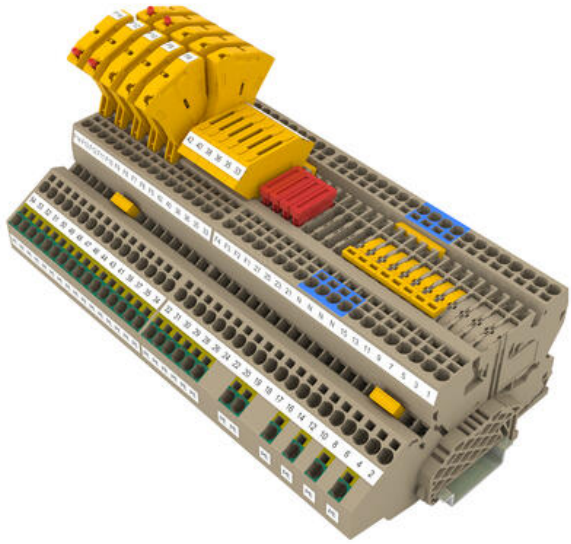

- Tylko 5,1mm szerokości
- Uziemienie z dwóch stron
- Szeroki zakres opcji
- materiał poliamid 6.6

**OPIS PRODUKTU**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Długość** | 101 mm |
| **Długość usunięcia powłoki izolacyjnej** | 12 mm |
| **Dopuszczenia** | EAC |
| **Ilość połączeń** | 5 |
| **Kategoria przepięciowa** | III |
| **Klasa palności** | UL94-V0 |
| **Kod taryfy celnej** | 85369010 |
| **Kolor** | Beżowy |
| **Kraj pochodzenia** | DE |
| **Liczba kanałów mostkujących** | 2 szt |
| **Masa** | 27,25 g |
| **Materiał izolacji** | Poliamid 6.6 |
| **Max. linka z tulejką** | 2,5 mm² |
| **Max. obciążalność prądowa** | 32 A |
| **Max. przekrój drutu** | 4 mm² |
| **Max. przekrój przewodu (AWG)** | 10 |
| **Max. przekrój żyły** | 4 mm² |

| | |
|---|---|
| **Max. temperatura pracy** | 120 °C |
| **Min. linka z tulejką** | 0,2 mm² |
| **Min. przekrój drutu** | 0,2 mm² |
| **Min. przekrój przewodu (AWG)** | 26 |
| **Min. przekrój żyły** | 0,2 mm² |
| **Min. temperatura pracy** | -40 °C |
| **Montaż** | TS 35/7,5 |
| **Napięcie znamionowe IEC** | 400 V |
| **Sonda testowa EN 60 947-1** | A3 |
| **Standard EAC** | TR ZU 004/2011 |
| **Stopień zanieczyszczenia** | 3 |
| **Szerokość** | 5,1 mm |
| **Wielkość opakowania** | 50 szt |
| **Wysokość z TS 35/7.5** | 55,6 mm |
| **Znamionowe napięcie udarowe** | 6 kV |
| **Znamionowy prąd** | 18 A |
| **Znamionowy przekrój przewodu** | 4 mm² |