


EMC OBUDOWY GÓRNE A I B

19620031440

Obudowa Han3A EMC M20

**Pushing Performance**
Since 1945

- Do wymagających aplikacji

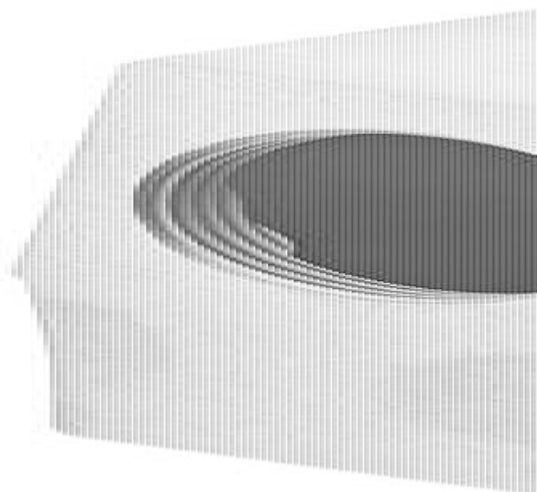

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	DNV, GL
Gwint	M20
Lever	Pojedyncza dźwignia
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Niskie połączenie górne
Obszar zastosowań	EMC
Rozmiar	3A
Stopień ochrony IP	IP44