

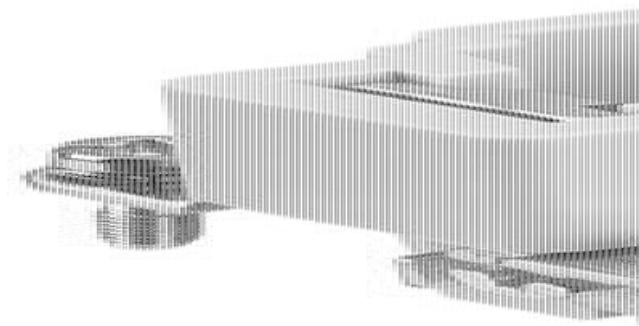
WKŁADKA HAN E 10 PÓŁ

09330102601

WTYK 10 BIEGUNOWY

**Pushing Performance**
Since 1945

- 10 pół
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	10
plus Earth	Ja
Podłączenie	Przylącze śrubowe
Powierzchnia ołowiu min.	0,75 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	10B
Typ	Męskie