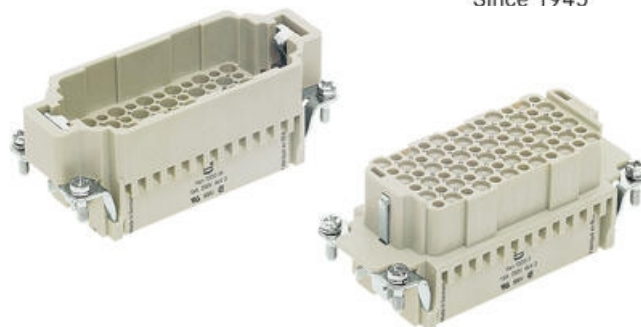


HAN D I DD

09210153001

Wkładka męska Han 15D 10A zaciskane

- 12-216 pól
- 10A
- Połączenie zaciskane

**Pushing Performance**
Since 1945

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Number of poles	15
plus Earth	Ja
Podłączenie	Zaciskane
Powierzchnia ołowiu min.	0,14 mm ²
Prąd znamionowy	10 A
Rozmiar	10A
Typ	Męskie