

## ZŁĄCZA PANELOWE ULTRALOCK™/M12

### WR4U26E03C300



#### OPIS PRODUKTU



##### Dane techniczne

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Złącze             | UltraLock™/M12                 |
| Przekrój przewodów | 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)  |
| Długość przewodów  | 300 m                          |
| Napięcie           | 4-piny: 250 V<br>5-pinów: 60 V |
| Zakres temperatur  | -25 °C do +90 °C               |
| Stopień ochrony    | IP67/68/69K                    |
| Certyfikat         | UL/CSA                         |

##### Złącze

##### Żeńskie

##### Męskie




- 1 Brązowy
- 2 Biały
- 3 Niebieski
- 4 Czarny
- 5 Żółty/zielony

Złącza panelowe UltraLock™/M12, żeńskie



| Wersja | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
|--------|---------------|---------------|
|        | 4-piny        | 5-pinów       |
| PG9    | WR4J30E03C300 | WR5J30E03C300 |
| M16    | WR4U20E03C300 | WR5U20E03C300 |

Złącza panelowe UltraLock™/M12, męskie

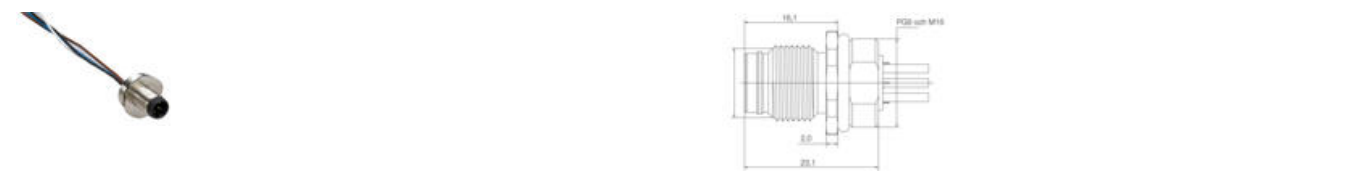

| Wersja | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
|--------|---------------|---------------|
|        | 4-piny        | 5-pinów       |
| PG9    | WR4J26E03C300 | WR5J26E03C300 |
| M16    | WR4U26E03C300 | WR5U26E03C300 |

PRZEJŚCIÓWKI ULTRA-LOCK/M12

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dane techniczne   |                               |
| Montaż            | M12/żeńska - UltraLock™/męska |
| Napięcia          | 4-piny: 250 V<br>5-piny: 60 V |
| Zakres temperatur | -25 °C do +90 °C              |
| Stopień ochrony   | IP68                          |
| Certyfikat        | UL/CSA                        |

UltraLock™/M12, przejściówka M12 żeńska



| Nr katalogowy | Nr katalogowy |
|---------------|---------------|
| 4-piny        | 5-pinów       |
| 8W4030        | 8W5030        |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|            |   |
|------------|---|
| Liczba pól | 4 |
|------------|---|