

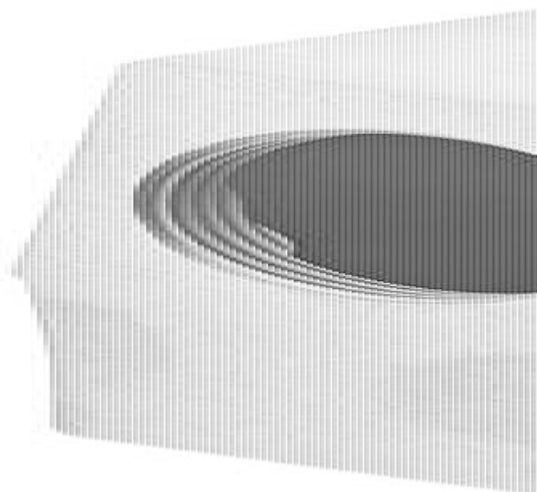
EMC OBUDOWY GÓRNE A I B

19628101520

Hood HAN10E side entry low M20 EMC

**Pushing Performance**
Since 1945

- Do wymagających aplikacji

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CSA, DNV, GL, UL
Gwint	M20
Lever	Podwójna dźwignia
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Niskie połączenie boczne
Obszar zastosowań	EMC
Rozmiar	10B
Stopień ochrony IP	IP65