

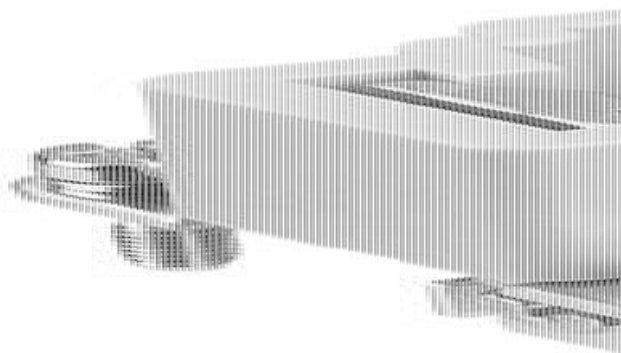
WKŁADKA HAN E 6 PÓL

09330062616

WTYK 6-BIEGUNOWY cage-clamp

**Pushing Performance**
Since 1945

- 6 pól
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	6
plus Earth	Ja
Podłączenie	Zacisk sprężynowy
Powierzchnia ołowiu min.	0,14 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	6B
Typ	Męskie