


WKŁADKA HAN E 10 PÓŁ

09330102716
Han ES 10 Pos.



Pushing Performance
Since 1945

- 10 pól
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

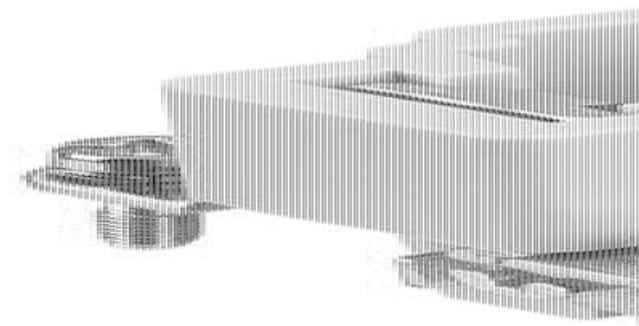

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12153_+ Earth	Tak
Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	10
Podłączenie	Zacisk sprężynowy
Powierzchnia ołowiu min.	0,14 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	10B
Typ	Żeńskie