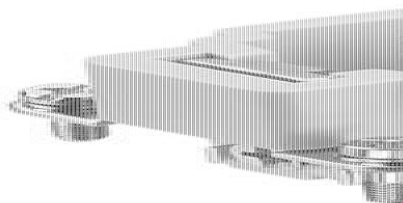


WKŁADKA HAN E 16 PÓL (32 POLA)

09330162601

WTYK 16 BIEGUNOWY 1-16

**Pushing Performance**
Since 1945

- 16 pól (32 pola)
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	16
Podłączenie	Przyłącze śrubowe
Powierzchnia ołowiu min.	0,75 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	16B
Typ	Męskie