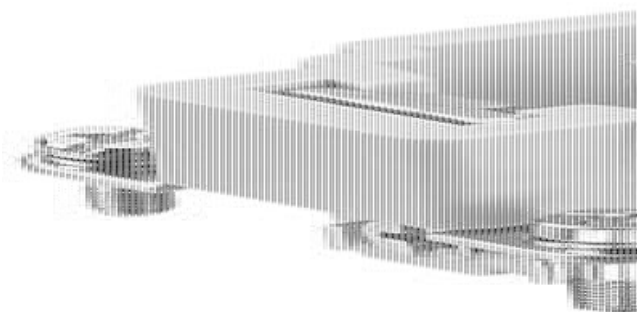


WKŁADKA HAN E 16 PÓL (32 POLA)

09330162726

**Pushing Performance**
Since 1945

- 16 pól (32 pola)
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

12153_+ Earth	Tak
Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	16
Podłączenie	Zacisk sprężynowy
Powierzchnia ołowiu min.	0,14 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	32B
Typ	Żeńskie