


HAN E 24 POLA (48 PÓL)

09330242711

GNIAZDO 24 BIEGUNOWE 25-48

**Pushing Performance**
Since 1945

- 24 pola (48 pól)
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

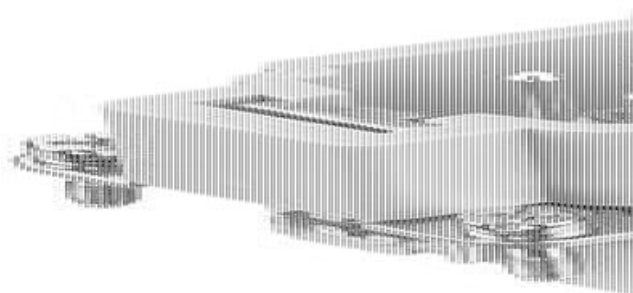

OPIS PRODUKTU

Złącza typu HAN stosowane są do szybkiego i jednocześnie prostego połączenia maszyn i urządzeń elektrycznych. Dzięki nim istnieje możliwość szybkiego rozłączenia maszyny i przygotowania jej do konserwacji, remontu lub modernizacji. Odpowiednia konstrukcja złącz umożliwia stosowanie ich w środowisku narażonym na zanieczyszczenia określone w klasie 3 (wg DIN VDE 0110-01.89). Złącza spełniają wymogi grupy izolacji C, co oznacza, że można je stosować w przemyśle, zakładach naprawczych, kotłowniach itp. Kompletne złącze posiada wysoki stopień ochrony IP65 lub IP68, zależny od zastosowanej obudowy (wyjątek stanowią obudowy HAN 3A, dla których stopień ochrony wynosi IP44). Wtyki lub gniazda mogą być montowane według potrzeb użytkownika w obudowach górnych lub dolnych, w zależności od tego, która z tych części znajduje się pod napięciem. Obudowy chassi dostępne są w dwóch różnych wariantach. Pierwszy z nich - z otwartym spodem - umożliwia montaż poprzez ścianę szafy sterowniczej. Drugi typ - ze spodem zamkniętym - nadaje się do montażu na maszynach. Obudowy górne dostępne są również w dwóch wariantach: z wejściem przewodu z boku lub z góry obudowy. Przewód wprowadza się najczęściej poprzez króciec z uszczelkami i gwintem PG lub metrycznym. Niektóre ze złącz mogą łączyć nie tylko sygnały słabo i silnoprądowe, ale również sygnały pneumatyczne i świetlne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12153_+ Earth	Tak
Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	500 V
Number of poles	24
Podłączenie	Przyłącze śrubowe
Powierzchnia ołowiu min.	0,75 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Rozmiar	48B

Typ	Żeńskie
-----	---------