

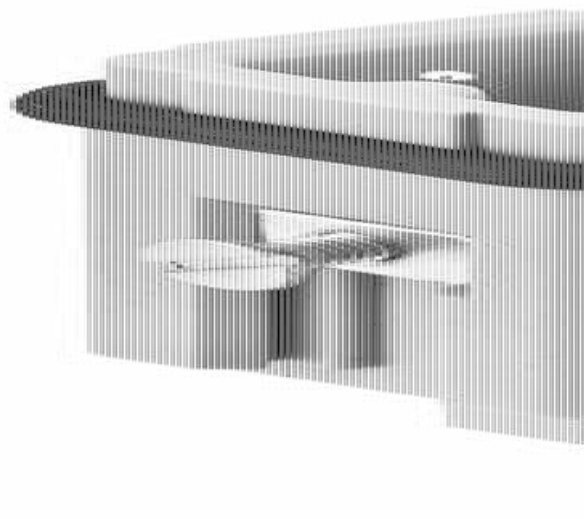
**HAN 3 A & 4 A, 3-4-POLA**

09200032711

Wkładka żeńska Han 3A-BU-S śrubowe

**Pushing Performance**  
Since 1945

- Niewielkie wymiary
- Połączenie śrubowe
- Obudowy z tworzywa lub metalowe

**OPIS PRODUKTU**

Małe złącze uniwersalne, do niskich napięć, do zastosowań w środowiskach przemysłowych.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia             | CSA, UL              |
| Liczba pinów             | 3                    |
| Materiał                 | Poliwęglan           |
| Max. przekrój            | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Max. temperatura pracy   | 125 °C               |
| Min. temperatura pracy   | -40 °C               |
| Napięcie znamionowe      | 400 V                |
| Number of poles          | 3                    |
| plus Earth               | Ja                   |
| Podłączenie              | Przyłącze śrubowe    |
| Powierzchnia ołowiu min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy          | 10 A                 |
| Rozmiar                  | 3A                   |
| Typ                      | Żeńskie              |