

## HAN D I DD


09210643001

Wkładka męska Han 64D zaciskane

- 12-216 pól
- 10A
- Połączenie zaciskane



**Pushing Performance**  
Since 1945

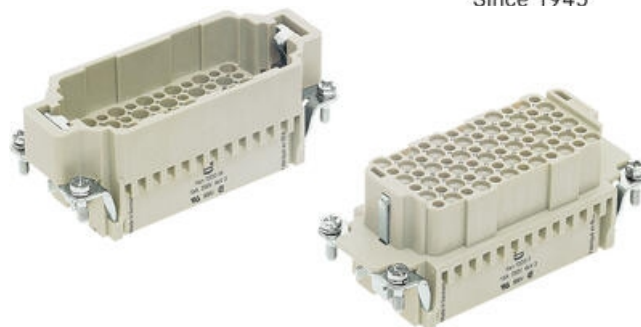

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia             | CSA, UL              |
| Max. przekrój            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Max. temperatura pracy   | 125 °C               |
| Min. temperatura pracy   | -40 °C               |
| Napięcie znamionowe      | 250 V                |
| Number of poles          | 64                   |
| plus Earth               | Ja                   |
| Podłączenie              | Zaciskane            |
| Powierzchnia ołowiu min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy          | 10 A                 |
| Rozmiar                  | 24B                  |
| Typ                      | Męskie               |