


HAN K4/0, HAN K4/2

09380122651

GNIAZDO HAN K 6/6

**Pushing Performance**
Since 1945

- 4/2= 4 pola 80A 830V + 2 pola 16A
- 4/0= 4 pola 80A 830V
- Przekrój przewodu 16 mm²
- Połączenie śrubowe

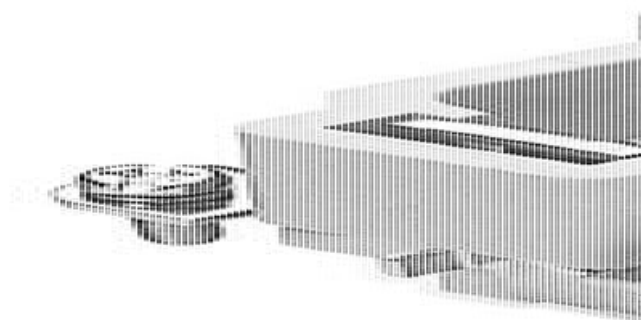

OPIS PRODUKTU

Złącza HAN K używa się w aplikacjach, w których istnieje potrzeba łączenia sygnałów sterowniczych i sygnałów silnoprządowych. W symbolu pierwsza cyfra oznacza zawsze ilość pól silnoprządowych, a druga liczbę pól sterowniczych. Montowane w obudowach o rozmiarze 16B.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Additional contacts	6
Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	35 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	690 V
Number of poles	6
plus Earth	Ja
Podłączenie	Połączenie śrubowe osiowe, Przyłącze śrubowe
Powierzchnia ołowiu min.	16 mm ²
Prąd znamionowy	100 A
Rozmiar	24B
Stopień ochrony IP	IP65

Typ	Męskie
-----	--------