


## HAN K4/0, HAN K4/2

09380122751

WTYK HAN K 6/6

**Pushing Performance**  
Since 1945

- 4/2= 4 pola 80A 830V + 2 pola 16A
- 4/0= 4 pola 80A 830V
- Przekrój przewodu 16 mm<sup>2</sup>
- Połączenie śrubowe

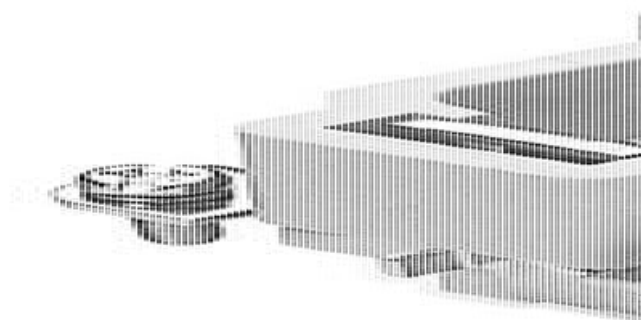

### OPIS PRODUKTU

Złącza HAN K używa się w aplikacjach, w których istnieje potrzeba łączenia sygnałów sterowniczych i sygnałów silnoprządowych. W symbolu pierwsza cyfra oznacza zawsze ilość pól silnoprządowych, a druga liczbę pól sterowniczych. Montowane w obudowach o rozmiarze 16B.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Additional contacts</b>      | 6                                            |
| <b>Dopuszczenia</b>             | CSA, UL                                      |
| <b>Max. przekrój</b>            | 35 mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Max. temperatura pracy</b>   | 125 °C                                       |
| <b>Min. temperatura pracy</b>   | -40 °C                                       |
| <b>Napięcie znamionowe</b>      | 690 V                                        |
| <b>Number of poles</b>          | 6                                            |
| <b>plus Earth</b>               | Ja                                           |
| <b>Podłączenie</b>              | Połączenie śrubowe osiowe, Przyłącze śrubowe |
| <b>Powierzchnia ołowiu min.</b> | 16 mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Prąd znamionowy</b>          | 100 A                                        |
| <b>Rozmiar</b>                  | 24B                                          |
| <b>Stopień ochrony IP</b>       | IP65                                         |

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Żeńskie |
|-----|---------|