
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

OBUDOWY DOLNE 16B (PODWÓJNE KLAMRY)

09300160301
OBUDOWA CHASSI OTWARTA

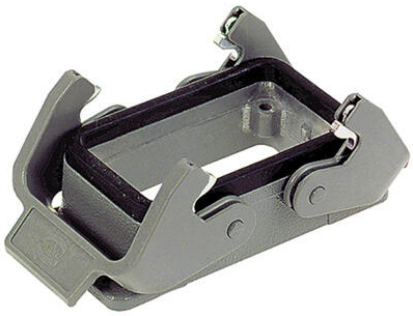

Pushing Performance
Since 1945

- Obudowa aluminiowa
- IP65
- Podwójne klamry

OPIS PRODUKTU

Obudowa z otwartym spodem

Nr katalogowy	Opis
09300160301	PG/M

Obudowa niska z zamkniętym spodem

Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300161231	Gwint metryczny	25
19300161271	Gwint metryczny	2 x 25
09300161230	Gwint PG	21
09300161270	Gwint PG	2 x 21

Obudowa wysoka z zamkniętym spodem

Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300160232	Gwint metryczny	32
19300160272	Gwint metryczny	2 x 32
09300160230	Gwint PG	21
09300160231	Gwint PG	29
09300160270	Gwint PG	2 x 21
09300160271	Gwint PG	2 x 29

Osłona obudowy dolnej

Nr katalogowy	Opis
09300165425	PG/M

Obudowa kabel - kabel, niska	

Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300161731	Gwint metryczny	25
09300161730	Gwint PG	21

Obudowa kabel - kabel, wysoka	

Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300160737	Gwint metryczny	32
09300160730	Gwint PG	21
09300160731	Gwint PG	29

Osłona obudowy kabel - kabel	

Nr katalogowy	Opis
09300165426	PG/M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL, CSA
Lever	Podwójna dźwignia
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Otwarte dno
Rozmiar	16B
Stopień ochrony IP	IP65