

**HAN-YELLOCK 60**

11126000301

**Pushing Performance**  
Since 1945

- Dwuczęściowe obudowy
- IP67
- Wewnętrzna blokada
- Mostkowanie
- Styk uzimienia ochronnego (PE) zaciskany lub Quick Lock

**OPIS PRODUKTU**

Złącze Han-Yellock® jest nowym produktem, który zachowuje podstawową funkcjonalność, ale różni się zasadniczo pod względem parametrów i kształtu.

Złącze wyposażone jest w wiele nowych funkcji, na przykład:

- Wewnętrzne zamknięcie zatrzaskowe na obudowie górnej
- Mostkowanie
- Stosowanie modułów Han-Modular® z ramkami adapterów
- Moduły montowane zatrzaskowo z przodu lub tyłu obudowy
- Styk uzimienia ochronnego (PE) zaciskany lub Quick Lock

**Przegląd konstrukcji**

Interfejs Han-Yellock® obejmuje obudowę dolną (montaż przelotowy po stronie obudowy) oraz górną obudowę nośną z pokrywą po stronie kabla. Złącza Han-Yellock® charakteryzują się następującymi właściwościami montażowymi:

- Moduły Han-Yellock® wymagają wyłącznie męskich styków zaciskanych.
- Uziemienie ochronne (PE) styka się z obudową - może być połączone przez styk zaciskane lub przez styk Quick Lock.
- Obudowy górne/dolne Han-Yellock® nie są kompatybilne z obudowami górnymi/dolnymi serii Han®.

Możliwość blokowania jest kluczową funkcją złącza Han-Yellock®. Dzięki niej, wykonywanie połączeń i rozłączeń jest bezpieczne, łatwe i szybkie - nawet w środowisku przemysłowym.

**Blokowanie**


Możliwość blokowania jest kluczową funkcją złącza Han-Yellock®. Dzięki niej, wykonywanie połączeń i rozłączeń jest bezpieczne, łatwe i szybkie - nawet w środowisku przemysłowym. Blokowanie powoduje połączenie ze sobą części złącza od strony kabla i urządzenia. Jeżeli obie części złącza nie są dokładnie połączone, to wokół przycisku widoczna jest czerwona obwódka. Znika ona jak tylko wewnętrznie chronione sprężyny ze stali nierdzewnej zatrzaskną się we właściwej pozycji. Mechanizm blokujący można uruchomić obracając przycisk o 90°. Wtedy otwarcie złącza nie jest już możliwe. Montaż złącza Han-Yellock® wymaga jedynie męskich styków zaciskanych. Połączenie między dwoma stykami męskimi realizowane jest przez mostki

**DANE TECHNICZNE**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Materiał</b>          | Aluminium                    |
| <b>Stopień ochrony</b>   | IP67 zgodnie z DIN EN 60 529 |
| <b>Zakres temperatur</b> | -40 °C do +125 °C            |


WYMIARY/NUMERY KATALOGOWE

Oslona Han-Yellock 30

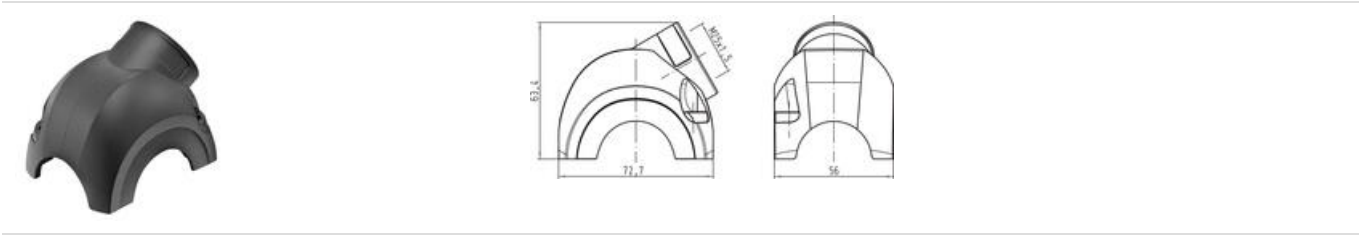


| Numer katalogowy | Opis |
|------------------|------|
| 11123001500      | M20  |
| 11123001501      | M25  |
| 11123001502      | M32  |

Oslona Han-Yellock 60

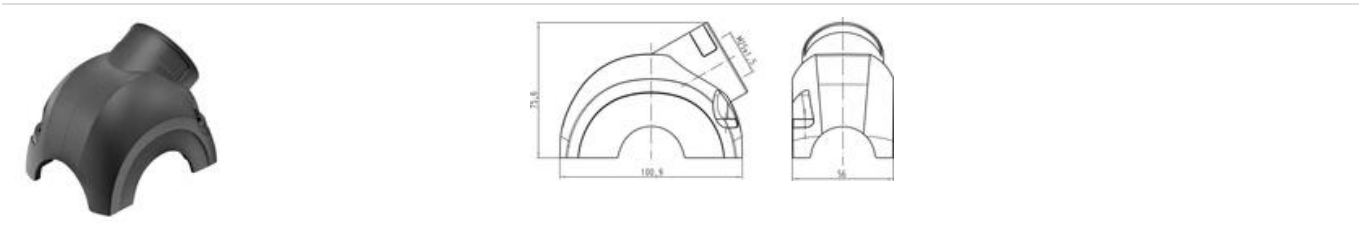

| Numer katalogowy | Opis |
|------------------|------|
| 11126001501      | M25  |
| 11126001502      | M32  |
| 11126001503      | M40  |


Oslona Han-Yellock 30

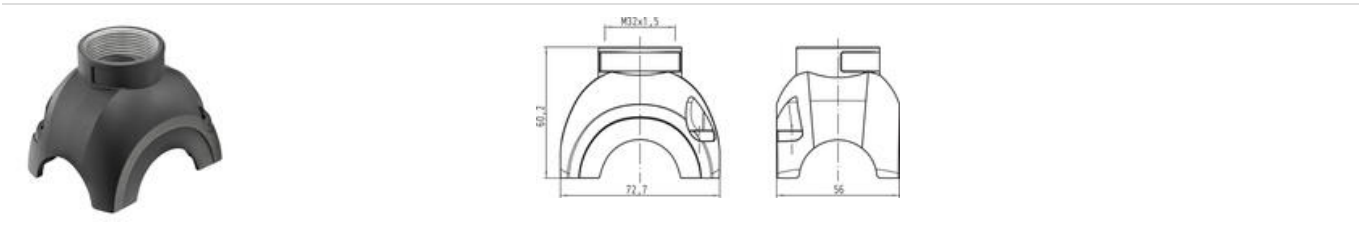

| Numer katalogowy | Opis |
|------------------|------|
| 11123001400      | M20  |
| 11123001401      | M25  |
| 11123001402      | M32  |

Oslona Han-Yellock 60



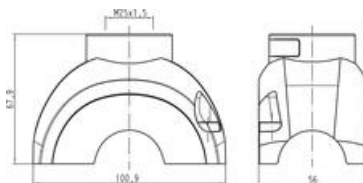

| Numer katalogowy | Opis |
|------------------|------|
| 11126001401      | M25  |
| 11126001402      | M32  |
| 11126001403      | M40  |

## INNA DOKUMENTACJA

Instruction video [Han-Yellock](#)