



SYGNALIZATORY ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWE CS1

C111621005

CS1 Syrena wielotonowa, czerwona, z lampą mig.,
pomar., 24V

- Technologia LED zapewniająca długą żywotność
- 32 tony do wyboru
- Natężenie dźwięku 86-106 dB
- IP65




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	1 Hz
Częstotliwość tonu maks.	2900 Hz
Częstotliwość tonu min.	440 Hz
Kolor obudowy	Czerwony
Kolor soczewki	Pomarańczowy
Liczba tonów	32 szt
Masa	258 g
Montaż	Poziomy, Pionowy
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie zasilania AC/DC maks.	35 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	18 V
Natężenie dźwięku maks.	109 dB
Natężenie dźwięku min.	88 dB
Prąd znamionowy maks.	0,041 A
Prąd znamionowy min.	0,014 A
Sterowanie dźwiękiem	Tak

Stopień ochrony IP	IP65
Typ światła	Pomarańczowy LED
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Źródło światła	LED

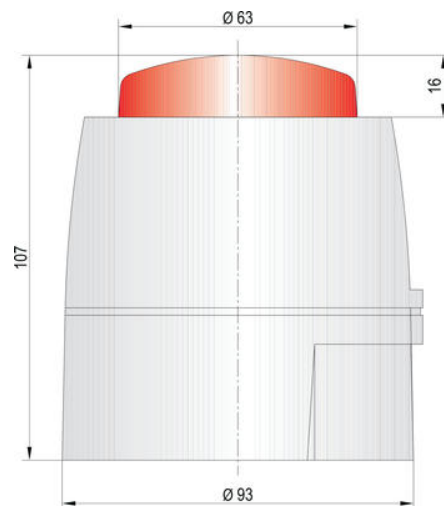

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP-switch	End stage alarm (Hz)
1	1. F. Sweep	800-1000Hz @ 0.5 sec		111111
2	Alarmable code 01 steady	800/900Hz @ 2Hz		111110
3	Alarmable code 02 steady	800/1000Hz @ 0.5 sec		111100
4	Alarmable code 03 steady	800/900Hz @ 2Hz		111000
5	1. F. Back up alarm	800/900Hz @ 0.5 sec		110111
6	1. F. Back up alarm	800Hz @ 1.0 sec		110110
7	1. F. Back up alarm	800Hz @ 1.0 sec		110011
8	1. F. Continuous tone 01/002	800Hz cont.		110001
9	1. F. Continuous tone 01/002	800/900Hz @ 1Hz		101111
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off		101110
11	Dutch sweep tone	970Hz cont.		101101
12	Swedish alarm tone	800/900Hz @ 2Hz		101000
13	Swedish tone 01/01	800/900Hz @ 2Hz		100011
14	Alarmable 1F alarm tone	800/900Hz @ 0.5 sec		100010
15	Cont'd alarm	800/900Hz @ 0.5 sec		100011
16	US Temporal Pattern 1F	800Hz for 1.5 sec on 0.5 sec off		100000
17	Intermittent tone 01 steady	Intermittent 800Hz @ 0.5 sec on/0.5 sec off		011111
18	ISO 8001F: 800/900 Hz 1F	Intermittent 970Hz 500ms on/500ms off		011110
19	Alarmable tone 01/01	800Hz @ 1.0 sec		011001
20	ISO 8001 F	Intermittent 970Hz 500ms on/500ms off		011000
21	Continuous tone	800Hz continuous		010111
22	1. F. Sweep	800-900Hz sweep @ 119Hz		010110
23	1. F. Continuous	800Hz		010011
24	Swedish tone 01/01	800/900Hz @ 2Hz		010010
25	German 1F tone	800/900Hz @ 1Hz		001111
26	Swedish tone 01/01	Intermittent 800Hz 350ms on/ 150ms off		001110
27	French tone 01/01	Intermittent 800Hz 350ms on/ 150ms off		001100
28	Swedish 1F alarm	800/900Hz @ 0.5 sec		001011
29	US Temporal Pattern 1F	800Hz for 1.5 sec on 0.5 sec off		000111
30	Swedish alarm tone 01/01	800/900Hz @ 1.0 sec		000110
31	ISO 8001 F: 1F	Intermittent 970Hz 500ms on/500ms off		000100
32	Swedish alarm tone 01/01	800/900Hz @ 1.0 sec		000011

