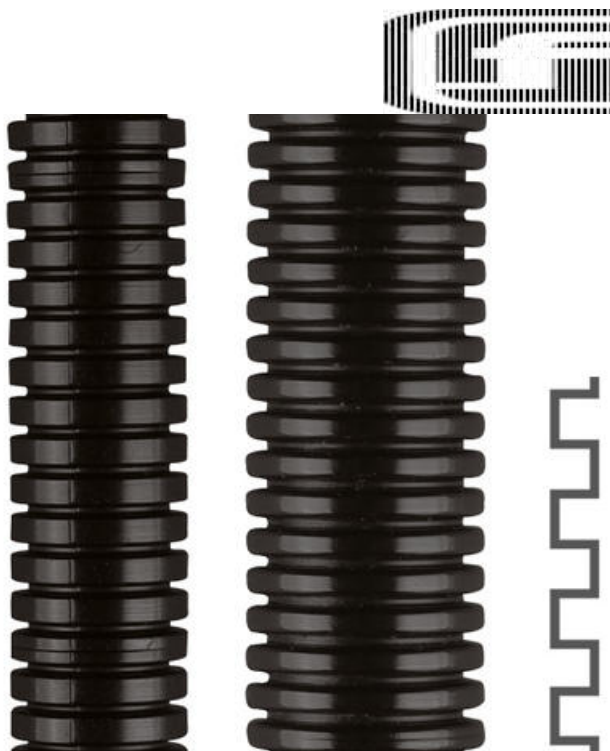


**PESZEL ROHRFLEX® PA6-S**

0233.209.006

Peszel ROHRflex PA6-S AD 10,0 czarny

- Odporny na niskie temperatury do -40°C
- Wysoka elastyczność
- Odporność na oleje

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Dopuszczenia                         | CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE |
| Dynamiczny promień gięcia $\pm 10$ % | 35                                    |
| Kolor                                | Czarny                                |
| Masa/m                               | 0,02                                  |
| Materiał                             | Poliamid                              |
| Ognioodporność                       | UL94-V2                               |
| Statyczny promień gięcia $\pm 10$ %  | 13                                    |
| Type                                 | ROHRFLEX -PA6-S                       |
| Wielkość opakowania                  | 50 m                                  |
| Wymiar peszla AD                     | 10                                    |
| Wymiar wewnętrzny                    | 6,5 mm                                |
| Wymiar zewnętrzny                    | 10 mm                                 |
| Zakres temperatur do                 | 120 °C                                |
| Zakres temperatur od                 | -40 °C                                |

