



AUER - BUCZKI DO MONTAŻU PANELOWEGO

812500405

ESK Buczki Ø30mm, ton ciągły/pulsujący, 70dB, 12-24VAC/DC

- Buczki panelowe o wysokiej głośności
- Regulacja głośności
- 3 sygnały dźwiękowe do wyboru
- Do montażu w otworach Ø22,5 mm lub Ø30,5 mm
- IP65




OPIS PRODUKTU

Buczek panelowy firmy Auer, z szerokim zakresem napięć i wysokim stopniem ochrony IP65. Doskonałe, do sygnalizacji w aplikacjach panelowych.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Czarny poliwęglan (szare na zamówienie)
Końcówki złącza	Max. 2,5 mm ²
Napięcie	24 V AC/DC, 230 V AC (Inne napięcia na zamówienie)
Stopień ochrony	IP65
Waga	ESK 30 g, ESM 35 g, ESG 65 g
Certyfikaty	   

WYMIARY

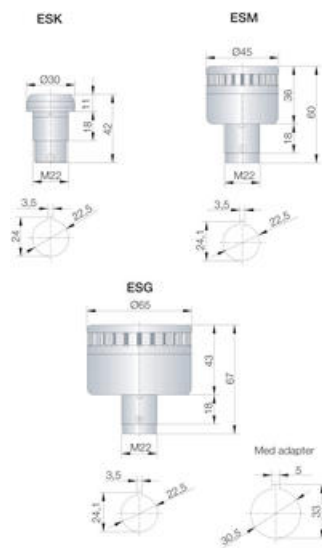

POŁĄCZENIE

Połączenie

Proste, wtykowe połączenie elektryczne.



Panel mount buzzer ESG-ESM-ESK-ESV

Tone selection via terminal

La	N	Lb		
X	X		pulsing tone	ESG – ESM – ESK – ESV
X	X	X	wobble tone (alternating frequency)	ESG
X	X	X	continuous tone	ESG – ESM – ESK – ESV

Nr katalogowy	Typ	Opis	Natężenie dźwięku w odl. 1 m	Napięcie	Prąd nominalny	Tolerancja napięcia
812500405	ESK	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	~70 dB	12-24 V AC/DC	46 mA	10–24 V AC/DC
812500310	ESK	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	~70 dB	110-120 V AC	17 mA	50-140 V AC
812500313	ESK	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	~70 dB	230-240 V AC	20 mA	150–260 V AC
813500405	ESM	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø45 mm	85–100 dB	12-24 V AC/DC	19 mA	8–24 V AC/DC
813500310	ESM	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø45 mm	85–100 dB	110-120 V AC	42 mA	50-140 V AC
813500313	ESM	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø45 mm	85–100 dB	230-240 V AC	40 mA	150–260 V AC
814500405	ESG	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø65 mm	85–105 dB	12-24 V AC/DC	57 mA	8–24 V AC/DC
814500310	ESG	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø65 mm	85–105 dB	110-120 V AC	42 mA	50-140 V AC
814500313	ESG	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø65 mm	85–105 dB	230-240 V AC	44 mA	150–260 V AC
812510405	ESV	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	80–85 dB	12-24 V AC/DC	46 mA	10–24 V AC/DC
812510310	ESV	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	80–85 dB	110-120 V AC	17 mA	50-140 V AC
812510313	ESV	Buczek, ton ciągły lub pulsujący, Ø30 mm	80–85 dB	230-240 V AC	20 mA	150–260 V AC
812500900		Adapter M30.5	-	-	-	-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość tonu maks.	3500 Hz
Kolor obudowy	Czarny
Liczba opcjonalnych modułów	0 szt
Liczba tonów	2 szt
Masa	30 g
Napięcie zasilania AC/DC maks.	24 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	10 V
Natężenie dźwięku maks.	65 dB
Natężenie dźwięku min.	65 dB
Prąd znamionowy maks.	0,04 A
Prąd znamionowy min.	0,04 A
Średnica	30 mm
Stopień ochrony IP	IP65

