

BLOKI ZESTYKÓW

Śrubowe

33E01
STYK NC

- Wersja z połączanymi stykami dla małych prądów
- Opcjonalnie montaż w kasetach sterowniczych
- IP20
- Kompatybilny ze wszystkimi klipsami




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Masa	13 g
Max. moment dokręcania	1,2 Nm
Max. przekrój drutu	2,5 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	1.5 mm ²
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	0.5 mm ²
Min. temperatura składowania	-40 °C
Minimalny prąd roboczy I _e (24 V DC)	5 mA
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Prąd termiczny I _{th} (AC15)	10 A
Prąd termiczny I _{th} (DC13)	2,5 A
Stopień ochrony od tyłu	IP20

Trwałość	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Typ styków	1 NC
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Znamionowe napięcie izolacji ac (IEC 60947-1)	690 V
Znamionowe napięcie izolacji ac (UL 508)	600 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)	6 kV
Znamionowy prąd Ie (AC15/120V)	6 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/240V)	3 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/380V)	1,9 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/480V)	1,5 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/500V)	1,4 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/600V)	1,2 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/110V)	0,3 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/125V)	0,55 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/230V)	0,2 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/24V)	1,5 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/250V)	0,27 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/400V)	0,15 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/48V)	1 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/500V)	0,13 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/600V)	0,1 A
Znamionowy prąd Ie (DC13/60V)	0,7 A

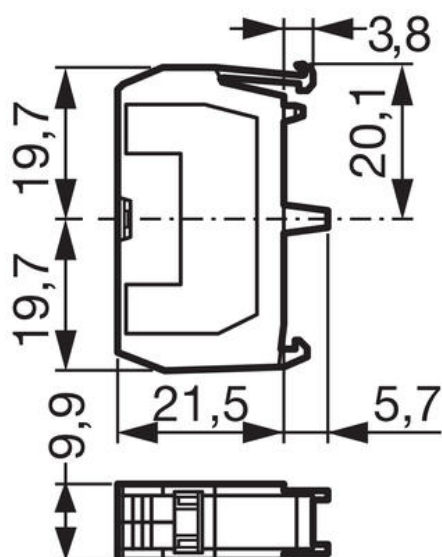

NC



