

DRAŻEK STEROWNICZY Ø22,5 MM

LM2A

JOYSTICK 2-pozycyjny zwrotny

- Montaż w otworze 22,5 mm
- Zestyki samooczyszczające
- 3- lub 5-pozycyjne
- Stabilne lub ze sprężyną zwrotną




OPIS PRODUKTU

Do drążków sterowniczych używa się specjalnych bloków zestyków (patrz poniżej). Każdy blok posiada 2 zestyki: 1NO i 1NC. Po wpięciu bloku do klipsa oba zestyki pozostają w pozycji otwartej. Przesunięcie drążka w jednym kierunku powoduje zwarcie jednego zestyku. Zatem dla potrzeb 3-położeniowego drążka sterowniczego (2 położenia skrajne + 0) potrzebny jest tylko jeden blok zestyków, natomiast w przypadku 5-położeniowego drążka wymagane są dwa bloki, aby uzyskać połączenie w każdym położeniu zewnętrznym. (Położenie zerowe po środku nie posiada połączenia ze stykami). Klips na 5 modułów z czterema zestykami stosujemy dla osiągnięcia 2 zestyków na każdy kierunek wychylenia drążka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Sprężyna zwrotna
Klasa ochrony	II
Liczba pozycji przełącznika	3
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C

Återfjädrande funktion 3-läges

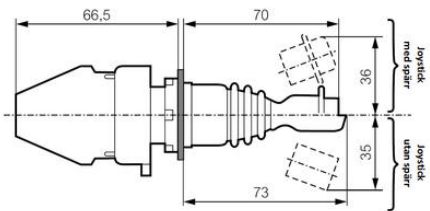

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13		14	X	
	11		12		X
LM11	23		24		X
	21		22	X	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	O	B	
1	24 12	X O	O O	O X	
2	24 12	O X	O X	O O	

4 position

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	
1	24 12	O O	O O	O X	
2	24 12	O X	O O	O O	

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	O	B	
1	24 12	X X	O O	O O	
2	24 12	O X	O O	O O	

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	
1	24 12	O O	O O	O X	
2	24 12	O X	O O	O O	