

BUFOR NAPIĘCIA 24VDC, 20A CZAS BUFOROWANIA DO 310MS

UF20.241

Bufor zasilania 24VDC, 20A

- Prąd wyjściowy: 20A
- Czas buforowania: do 310ms przy 20A
- Elementy magazynujące: kondensatory elektrolityczne




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




Charging The Battery Type	0,6 A
Dopuszczenia	CB, CE, CSA, CSA US, UL
Głębokość	102 mm
Maksymalny prąd wyjściowy podczas buforowania	20 A
Masa	0,74 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	2 327 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Napięcie wyjściowe przy buforowaniu	22,5 V DC
Napięcie wyjściowe, praca normalna	24 V DC
Napięcie zasilania z jednostki	24 V DC
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	20 A
Poziom napięcia aktywujący moduł buforowy	22,5 V DC
Prąd wejściowy podczas ładowania	0,6 A
Prąd wyjściowy przy 24 VDC	20 A

Sprawność	99 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	64 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	70 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-25 °C
Tętnienia max.	200 mV pp
Type Power Supply	Moduł buforowy
Wysokość	124 mm
Żywotność	166 000 h @ 40 °C, stand-by mode


Buffer Current, typ.

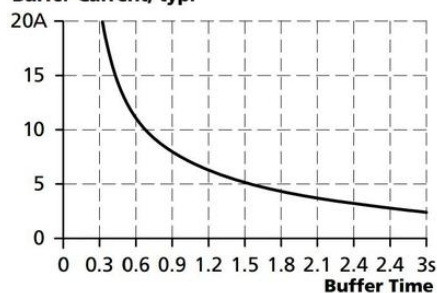


Buffer Current, typ.

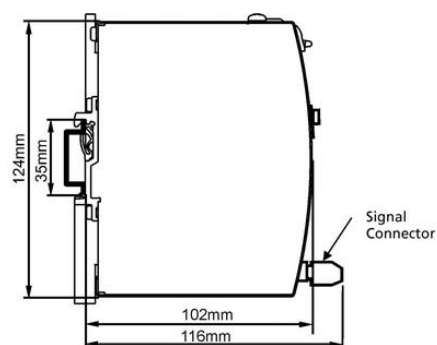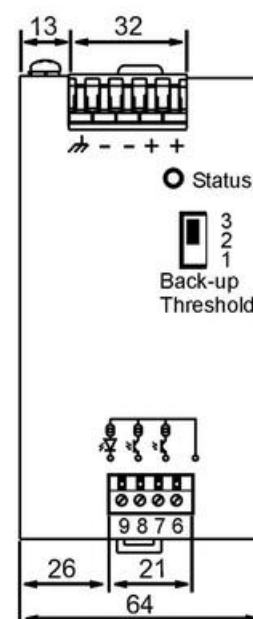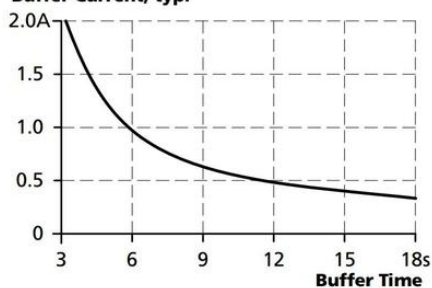


General wiring diagram

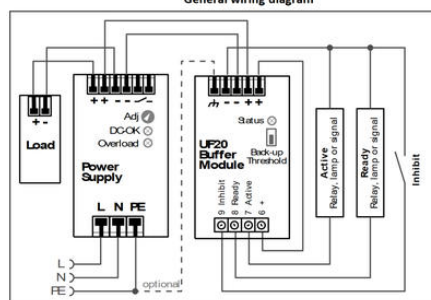

Signals supplied from an external voltage source

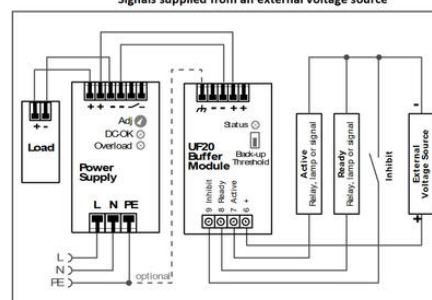

Paralleling of buffer modules

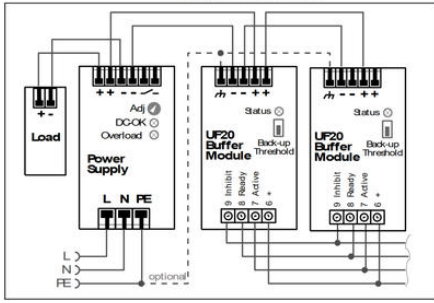

Decoupling of buffered branches

