


PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKA C3

S3B

Podstawa 11-PIN do przekaźnika C3

- Numeracja zgodna z normami DIN i EN
- Możliwość wyposażenia w pierścień kodujący
- Wyposażona w obejmę

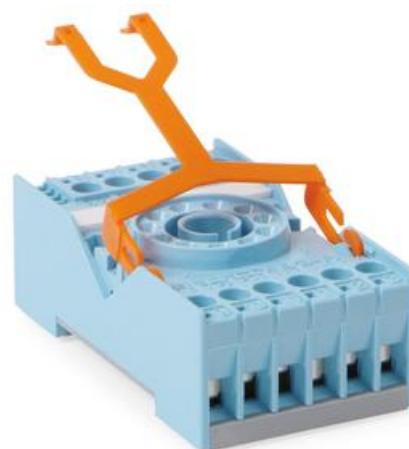

OPIS PRODUKTU

Istnieją 2 różne gniazda dla przekaźników 11-stykowych C3: DIN lub przykręcane. S3B i S3S, przy czym ten ostatni jest dwupoziomy. Oba cokoły mogą być płynnie zamontowane na szynie DIN i mają wymiar szerokości 38 mm. Pomarańczowy wspornik montażowy jest standardowo dołączony do bezpiecznego montażu przekaźnika.

Obciążenie znamionowe 10A / 250 V. Rozmiar śruby: M3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Masa	55 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	0,7 Nm
Napięcie przełączania	250 V
Rozmiar śruby	M3, Pozi
Srefa połączenia wielu przewodów	0,35-2,5 mm ²
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-40 °C

