

BLOKADA K-BOLT

KFSB6.4-1


Blokada K-bolt typ FS mosiądz 6,4mm

- Solidna konstrukcja
- Brak okablowania
- Mosiądz lub stal nierdzewna




OPIS PRODUKTU

Blokadę K-Bolt stosuje się jako część systemu zapewniającego bezpieczne blokowanie zaworów lub rozłączników.




DANE TECHNICZNE

Średnica blokady	16 mm	
Skok blokady	19 mm	
Temperatura pracy	Q	-40 °C do +107 °C
	FS	-40 °C do +140 °C
Trwałość mechaniczna	>10 ⁶	
Montaż	2 x M6	
Bezpieczeństwo	PL e wg EN-ISO13849-1 (kompletny system)	
Zgodność z	MD	
Instalacja		



WYMIARY

(mm)

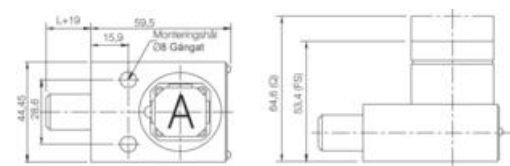

KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje

Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz

Certyfikat

Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
K-Bolt	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
--------------	----

Materiał	Mosiądz
MTTFd	14204 year
Piston Motion	19 mm
Siła ryglowania	19000 N
Średnica tłoka	16 mm
Temperatura otoczenia do	140 °C
Temperatura otoczenia od	-40 °C
Zgodność z	MD

